

# CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE  
2 PENTES 99 X 30 CM



Référence fournisseur : **CHOP230P**  
Code EAN : **3660227072098**  
Code EAN cond. : **3660227577289**

## Dimensions (mm)

Hauteur :	<b>40/78</b>	Longueur :	<b>990</b>	Largeur :	<b>304</b>
Épaisseur :	-	Diamètre :	-		

Poids (kg) :	<b>39,5</b>	Disponibilité :	<b>En stock</b>
Coloris :	<b>Ton pierre</b>	Autres coloris :	<b>Oui</b>
Pays d'origine :	<b>France</b>		

## Fiche de chargement

Unité de conditionnement (UC) :	<b>PIECE</b>
Condition de stockage :	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Type de conditionnement :	<b>Palette</b>
Dimensions palette pleine HxLxP (mm) :	<b>465 x 1000 x 1200</b>
Palette 4 entrées :	<b>Oui</b>
Poids palette vide (kg) :	<b>30</b>
Poids palette pleine (kg) :	<b>1003,5</b>
Référence palette :	<b>W3PAL1000x1200</b>
Palette retournable :	<b>Oui</b>
Nombre d'UC par conditionnement :	<b>33</b>

## Caractéristiques techniques :


Usage :	<b>Chaperon de mur</b>
Matière :	<b>Pierre reconstituée</b>
Type de finition :	<b>Vibropressé</b>
Aspect :	<b>Lisse</b>
Produit résistant au gel :	<b>Oui</b>



## OPTIPOSE®



## PLAN PRODUIT

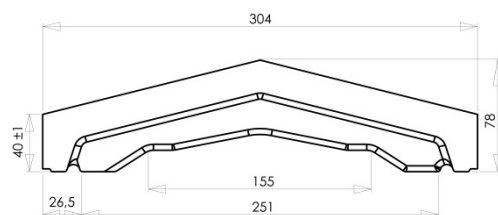

Retrouvez nos conseils  
de pose en vidéo

## Plus Produit

- Chaperon 2 pentes permettant l'évacuation des eaux de pluie de chaque côté du mur.
- Grande longueur de 1 mètre = 2 fois moins de joints à réaliser.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Résistant au Gel.
- Fabrication Française.

## Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr)