

# PILIER DE CLÔTURE LISSE UNI

ELEMENT DE PILIER LISSE UNI

SANS JOINT VERTICAL 24,5 X 24,5 X 16,7 CM



Référence fournisseur : **PLU25G**  
Code EAN : **3660227073750**  
Code EAN cond. : **3660227578941**

## Dimensions (mm)

|             |            |            |            |           |            |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Hauteur :   | <b>167</b> | Longueur : | <b>245</b> | Largeur : | <b>245</b> |
| Épaisseur : | -          | Diamètre : | -          |           |            |

|                  |               |                  |                 |
|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Poids (kg) :     | <b>7</b>      | Disponibilité :  | <b>En stock</b> |
| Coloris :        | <b>Gris</b>   | Autres coloris : | <b>Oui</b>      |
| Pays d'origine : | <b>France</b> |                  |                 |

## Fiche de chargement

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Unité de conditionnement (UC) :        | <b>PIECE</b>                 |
| Condition de stockage :                | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Type de conditionnement :              | <b>Palette</b>               |
| Dimensions palette pleine HxLxP (mm) : | <b>835 x 800 x 1200</b>      |
| Palette 4 entrées :                    | <b>Oui</b>                   |
| Poids palette vide (kg) :              | <b>25</b>                    |
| Poids palette pleine (kg) :            | <b>361</b>                   |
| Référence palette :                    | <b>W2PAL800x1200</b>         |
| Palette retournable :                  | <b>Oui</b>                   |
| Nombre d'UC par conditionnement :      | <b>48</b>                    |

## Caractéristiques techniques :

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Usage :                    | <b>Pilier de clôture</b>   |
| Matière :                  | <b>Pierre reconstituée</b> |
| Type de finition :         | <b>Vibropressé</b>         |
| Aspect :                   | <b>Lisse</b>               |
| Produit résistant au gel : | <b>Oui</b>                 |

## Plus Produit


- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Pierre reconstituée obtenue à partir d'éléments naturels extraits de la pierre.
- Précision et régularité dimensionnelle grâce à la technologie du béton compacté.
- Pose simplifiée par emboîtement des éléments.
- Peut être associé facilement aux chaperons OPTIPOSE®.
- Résistant au gel.
- Fabrication Française.

## Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr)



## PLAN PRODUIT

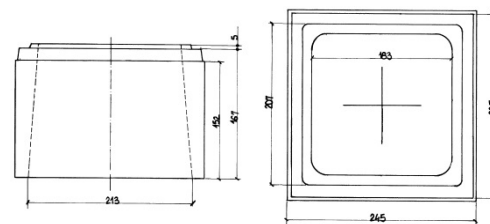

Retrouvez nos  
produits sur [weser.fr](http://weser.fr)