

F 50/160 P1


CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN BANDES 20°



APPLICATION

PROJECTILE

20°

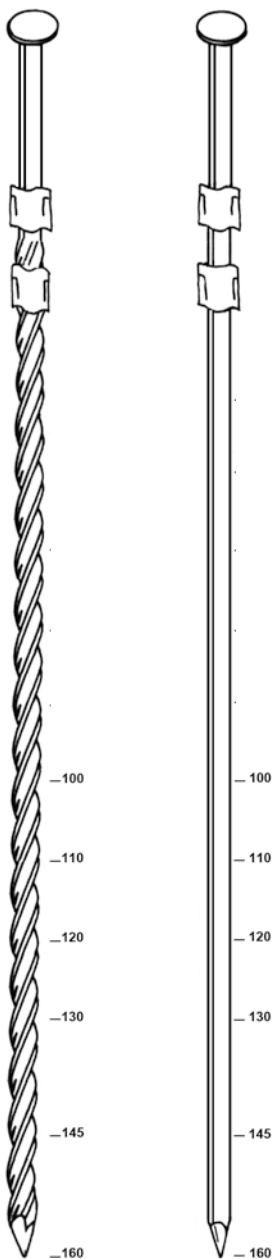

20°
100 - 160 mm
Ø 3,8/4,2/4,6 mm



code **12A22160**

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12A22160
. Tir	coup / coup
. Dimensions	553 / 144 / 478 mm
. Poids	6,90 Kg
. Capacité du chargeur	55
. Longueurs des projectiles	100 - 160 mm
. Diamètre des projectiles	3,8/4,2/4,6 mm
. Pression d'utilisation	6-8 bars
. Consommation d'air	4,96 l

AVANTAGE

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com