


MODÉNATURES POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)

IDÉAL
FRACTIONNEMENT
D'ENDUITS

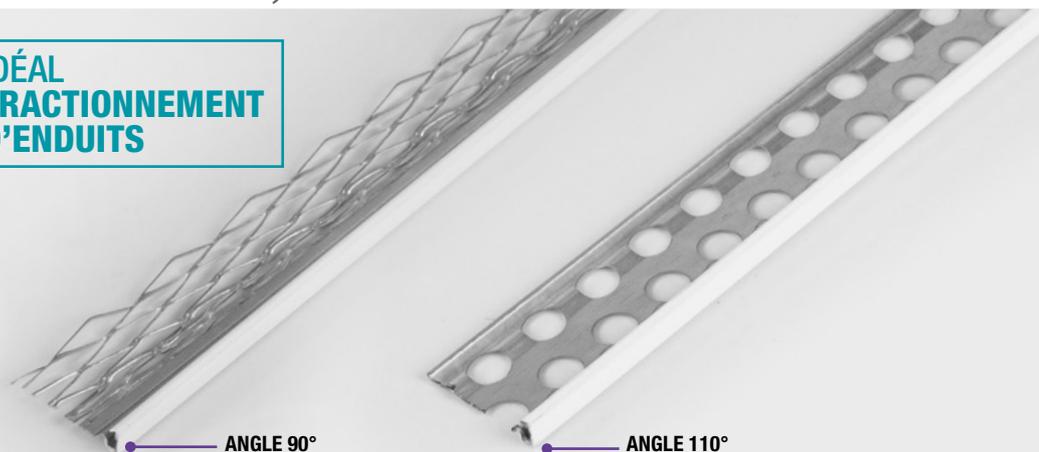

ANGLE 90°

ANGLE 110°

**MODÉNATURE DÉPLOYÉE
AVEC JONC PVC**

**MODÉNATURE PERFORÉE
AVEC JONC PVC**

La modénature déployée ou perforée avec jonc est le produit idéal pour l'exécution de fractionnement d'enduits de couleur et la réalisation d'arrêts verticaux.

FONCTION

- La conception en acier déployé permet une pénétration optimale de l'enduit et réduit les risques de fissuration.
- La conception en acier perforé offre une grande rigidité et une facilité à la fixation.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Profilé conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

MODÉNATURE DÉPLOYÉE AVEC JONC PVC

Longueur : 3 ml

Angle : 90°

Épaisseur enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc PVC

Largeur visible du jonc : 5 mm

MODÉNATURE PERFORÉE AVEC JONC PVC

Longueur : 3 ml

Angle : 90°

Épaisseur enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc PVC

Largeur visible du jonc : 5 mm

MODÉNATURE DÉPLOYÉE POUR ENDUIT GRATTÉ

Modèle	Épaisseur enduit.	Long.	Cond.	Paletisation	Réf.
MODÉNATURE DÉPLOYÉE BLANC	10 mm	3,00 ml	Carton de 45 ml	Palette de 2250 ml	50702
	15 mm				50712
	20 mm				50722
MODÉNATURE DÉPLOYÉE NATUREL	10 mm	3,00 ml	Carton de 45 ml	Palette de 2250 ml	50701
	15 mm				50711
	20 mm				50721

MODÉNATURE PERFORÉE POUR ENDUIT GRATTÉ

Modèle	Épaisseur enduit.	Long.	Cond.	Paletisation	Réf.
MODÉNATURE PERFORÉE BLANC	10 mm	3,00 ml	Carton de 45 ml	Palette de 2250 ml	50410
	15 mm				50420
	20 mm				50450
MODÉNATURE PERFORÉE NATUREL	10 mm	3,00 ml	Carton de 45 ml	Palette de 2250 ml	50415
	15 mm				50425
	20 mm				50455