ARÊTES FIL GRIP'CO® 48
SANS JONC - JONC OMÉGA

PLUS PRODUIT
Véritable renfort d'angle grâce au «treillis» soudé

Légèreté

Rigidité

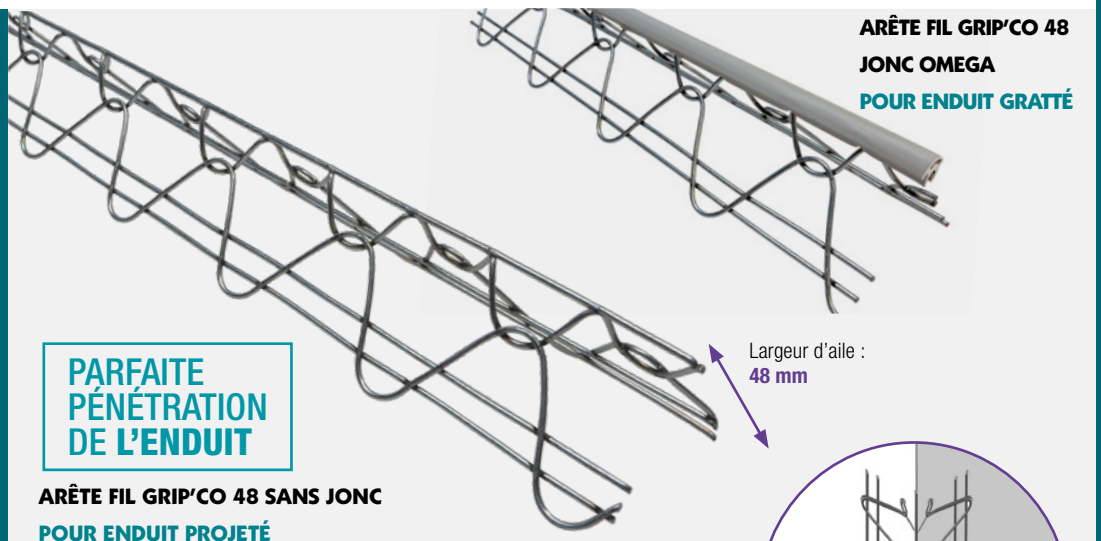

ARÊTE FIL GRIP'CO 48
JONC OMEGA
POUR ENDUIT GRATTÉ

Largeur d'aile :
48 mm

PARFAITE PÉNÉTRATION DE L'ENDUIT

ARÊTE FIL GRIP'CO 48 SANS JONC
POUR ENDUIT PROJETÉ



Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles sortant de plus ou moins 90° et arrêts des enduits.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

INFO SÉCURITÉ
UTILISEZ DES GANTS

FONCTION

- Sa conception inédite faite de fils tressés et soudés, facilite le respect des épaisseurs et la rectitude des arêtes.
- De plus elle possède de multiples avantages :
  - Assure une **totale pénétration de l'enduit**.
  - Elimine le risque de création de poches d'air ou d'eau.
  - Offre une **rigidité exceptionnelle**.
  - Une **grande résistance aux chocs et aux fluages**.

DESCRIPTION

Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.
Les cornières de type GRIP'CO® sont réalisées à partir de fil acier galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA 91131).
Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.
Longueur : 3,00 ml
Largeur d'aile : 48 mm environ

Jonc Omega

ARÊTE GRIP'CO 48 POUR ENDUIT PROJETÉ (sans jonc)

Modèle	Longueur	Conditionnement	Paletisation	Référence
GRIP'CO 48 SANS JONC	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 4500 ml	**50670**

Autres longueurs sur demande.

ARÊTES GRIP'CO 48 POUR ENDUIT GRATTÉ (avec jonc pvc)

Modèle	Longueur	Conditionnement	Paletisation	Référence
GRIP'CO 48 JONC OMEGA BLANC	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 4500 ml	**50681**
GRIP'CO 48 JONC OMEGA NATUREL	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 4500 ml	**50682**

Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s'appliquer.

CHABANNE BATIMENT