

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SMS

SUSPENTE MONTANT SUPÉRIEURE "SMS" POUR PLAFOND AUTOPORTANT Montant **SIMPLE** ou **DOUBLE** et **LONGUE PORTÉE**

Pièces s'emboîtant pour maintenir la ou les ailes de montants. Insertion de la tige filetée par le dessus, avec vissage sur écrou pour verrouillage.


Peut s'utiliser pour des systèmes longues portées.

Pièce ultra compatible pour montants de :

48, 62, 70, 84, 90, 100, 125 ou 150

avec ailes de : **35, 40 ou 50**.

Les SMS se posent à l'identique des cavaliers pivots (excepté dans le cas d'un plafond sous dalle avec un plénum réduit).

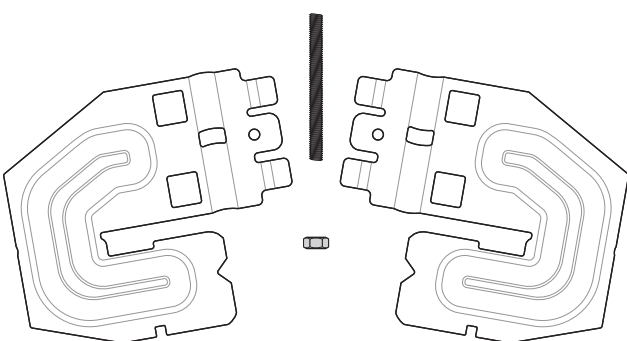


Cas d'un plafond sous dalle avec un plénum réduit :

ÉTAPE 1

- Posez les fixations sous dalle (chevilles, etc ...)
- Insérez les deux pièces sur les montants
- Utilisez les encoches prévues à cet effet pour un alignement correct
- Vérifiez que les pièces soient bien en place avant de passer à l'étape suivante




Cheville

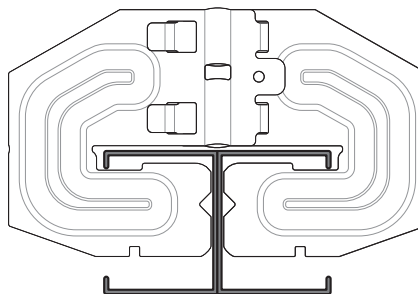


ÉTAPE 2

- Mesurez du dessus du montant au dessous de la dalle : **H**
- Coupez la tige filetée **H - 15 mm**
- Emboîtez les deux pièces l'une dans l'autre
- Insérez les crochets dans les trous correspondants
- Assurez-vous que l'emboîtement est ferme et stable

Assemblage de la suspente SMS :

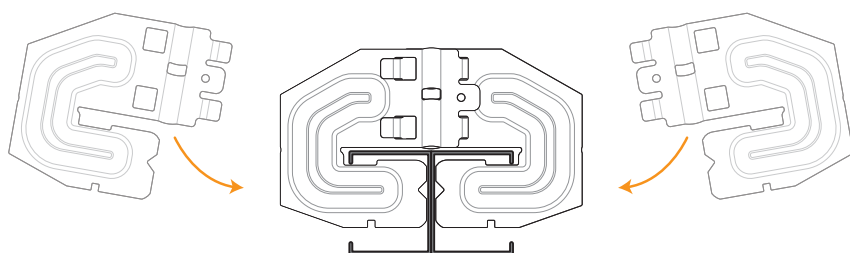


Exemple :

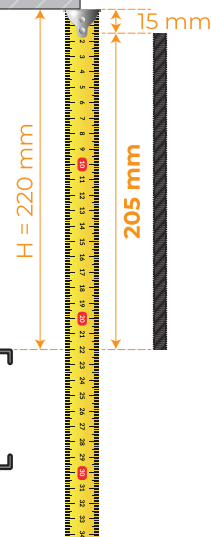


ÉTAPE 3

- Vissez la tige filetée à la suspente SMS jusqu'à la butée du montant
- Placez l'écrou dans la réservation pour l'assemblage des deux pièces

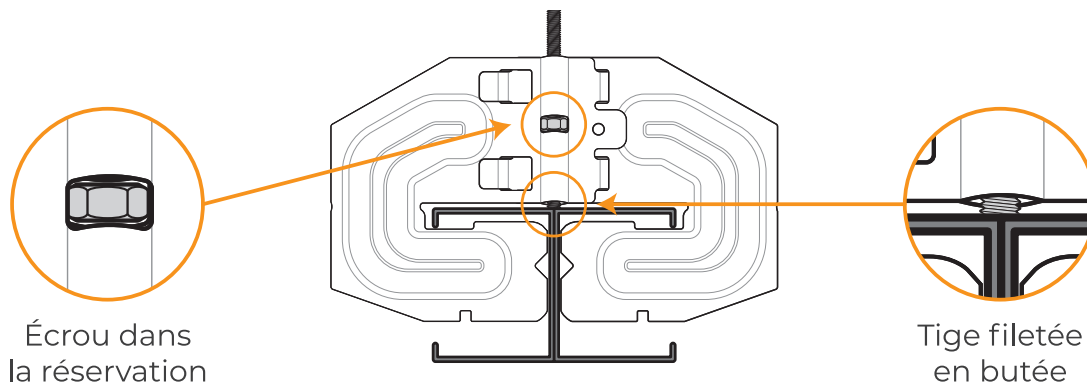


ÉTAPE 4


- Tournez la tige filetée à l'inverse pour se fixer à l'accroche du plancher

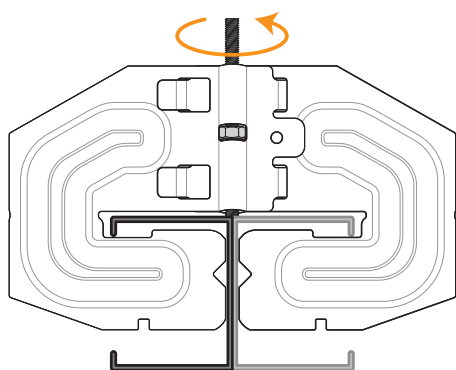

Simple ou double montant

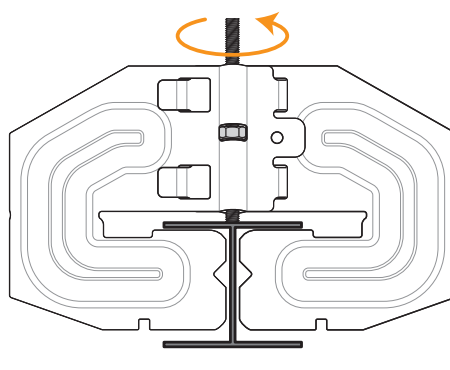

Montant longue portée

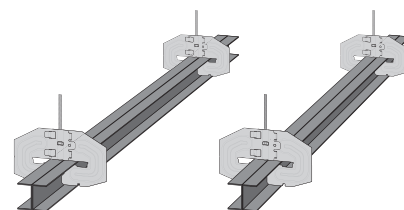

COMPOSITION :

Acier d'épaisseur 15/10^{ème}.

Caractéristiques : Accessoire en acier galvanisé, qui s'utilise pour la réalisation de plafond suspendu de longue portée en plaque de plâtre, sur montant métallique simple ou double. Elle assure la liaison entre tout type de supports et le montant, grâce à une tige filetée de 6 mm de diamètre.

Poser conformément au DTU 25-41.

CHARGE ADMISSIBLE : 240 daN

DIMENSIONS : (l) 168 x (h) 98 mm

CONDITIONNEMENT : 20 pièces/boîte (soit 10 suspentes)

RÉFÉRENCE : SMS

ISOTECH

Z.I. de la Pomme
9-10, rue Gay Lussac - 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78

Fax 05 62 18 09 95

www.isotech-accessoires.fr

Email : isotech.france@pspprofil.fr

SARL au capital de 49 500 €
Siret 484 665 070

