



DESCRIPTION

Transformez votre extérieur en un lieu unique avec les pavés Signature !

Les pavés Signature se déclinent en 3 coloris, pour la version vieillie.

Ces pavés en béton ont été pensés et dessinés pour se fondre dans un décor élégant et raffiné. Dans cette version à la finition vieillie, les 3 nuances proposées subliment les harmonies d'ambre doré, d'onyx nuancé et de terre ombrée.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Coloris nuancés inédits et naturels
- 2 côtés dotés d'écarteurs pour des joints calibrés (chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Pavés monoformats : 15,2 x 15,2 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : ≤ 6% en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne ≤ 1,0 kg/m²
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa

Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm


CARROSSABLE :

OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)


COLORIS DISPONIBLES



Ambre doré



Onyx nuancé




Terre ombrée

POSE

Pose sur lit de sable


Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.




ASTUCE DE POSE PARTICULIÈRE AU PAVÉ SIGNATURE

Pose linéaire des écarteurs avec joints continus ou discontinus.

Chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur.

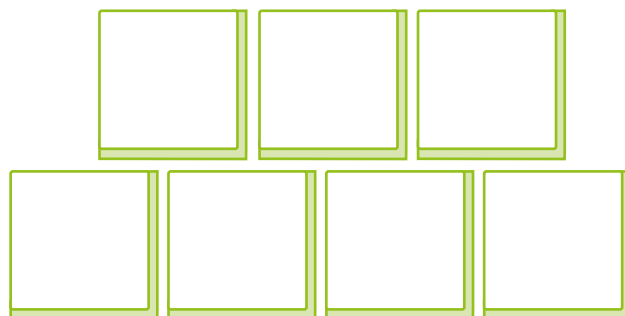

Pose linéaire avec joints discontinus

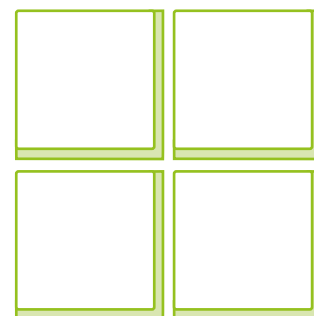

Pose linéaire avec joints continus

CONDITIONNEMENT

PAVÉS SIGNATURE VIEILLIS

| Désignation | Poids kg / m ² | Nbre de pavés / m ² | Conditionnement | | Coloris | Code article |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
| | | | m ² | Un | | |
| Pavé 15,2 x 15,2 cm - ép. 6 cm | 138 | 43,28 | 10,67 | 462 | Ambre doré | 321815 |
| | | | | | Onyx nuancé | 321816 |
| | | | | | Terre ombrée | 321817 |

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison