**UTILISATION**

- Accessoires pour installations de bardage.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC rigide
- Stabilisateur Calcium Zinc
- Film de finition multicouches (pour les gammes premium, se référer au tarif en cours)

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 3000 mm, 4000 mm ou 5000 mm selon références
- Dimensions : voir plans techniques ci-dessous

NORMES ET GARANTIES


- Garantie décennale

INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : <https://m-e-p.fr>
- Tous nos profilés peuvent être lavé, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

PLANS D'ENSEMBLE







Départ bas
(pose horizontale)
ISO-DH4



Départ bas
(pose verticale)
ISO-BBS

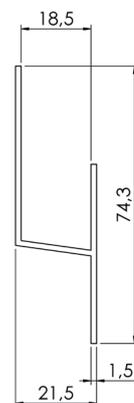

PLANS D'ENSEMBLE

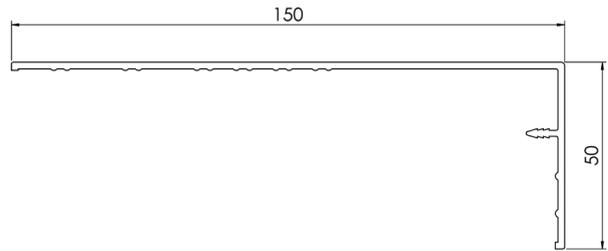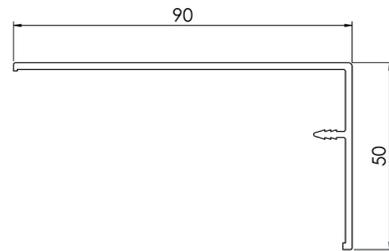Couvercle de finition
BRF3Angle 150 mm
BRL3Raccord plat
BRP4Angle 90 mm
BRC3Fond commun
ISO-EF3Angle 50 mm
BRA3Exemple de montage
ISO-EF3 + BRF3