


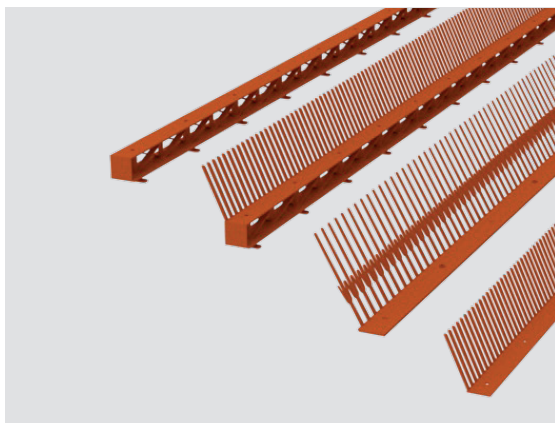

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

### UTILISATION

- Les liteaux de ventilations se fixent à la place ou sur le premier liteau, permettant une circulation d'air et d'assurer une barrière contre les nuisibles en bas de pente.

### COULEURS

- Rouge brique
- Noir\*

\*Indisponible pour VL85

### COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Polypropylène


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteurs de peigne : 60 mm (PEI60), 60 mm (VL85), 100 mm (PEI100)
- Longueur : 1000 mm
- Point Vicat :  $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Résistance à la traction :  $\geq 21 \text{ MPa}$
- Surface de ventilation :  $0.0237 \text{ m}^2/\text{ml}$  (PEI30 et PEI60)
- Poids : 74 g (PEI60), 100 g (VL30), 116 g (PEI100), 141 g (VL85)


### NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale


### PLAN TECHNIQUES




**PEI60**  
Peigne d'avant-toit 60 mm

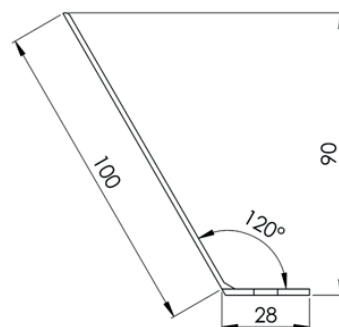

**PEI100**  
Peigne d'avant-toit 100 mm

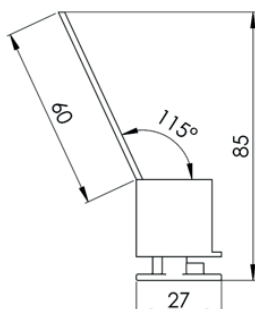

**VL85**  
Liteau de ventilation avec peigne



**VL30**  
Liteau de ventilation