


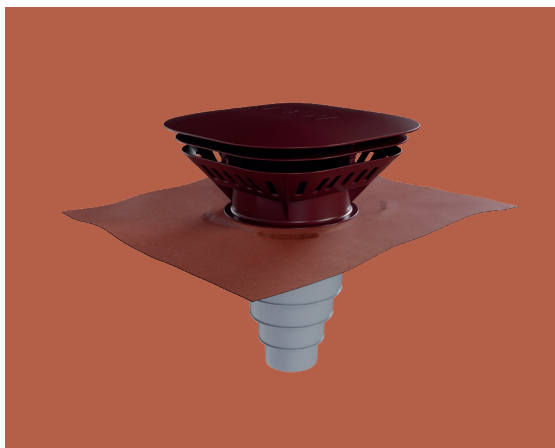

UTILISATION

- Pour tuile plate ou faiblement galbée.
- Solin facilement pliable et adaptable à la forme du support.
- Convient à tous types de ventilation active (enlever la moustiquaire pour les hottes de cuisine). Les faibles pertes de charges du chapeau NOTOS permettent également une utilisation en ventilation passive. Son utilisation est strictement limitée à l'évacuation d'air. Le raccordement au VMC gaz est strictement interdit.
- Le manchon est re-coupable au diamètre du conduit d'extraction.

COULEURS

- Anthracite, Tuile, Marron (solin coloris ardoise)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavé, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Chapeau : PVC et ASA
- Solin : Membrane EPDM renforcé, avec dos en butyle auto-adhésif


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètres de sortie : 80 – 100 – 125 – 150 - 160 mm
- Hauteur totale du chapeau : 378 mm
- Moustiquaire intégrée
- Solin d'étanchéité auto-adhésif : 450 x 500 mm
- Assemblage par clip
- Perte de charge à 200 m³ : 7,2 Pa (La limite du DTU 68.3 est de 25 Pa)

NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale
- Conforme au DTU 68.3 et à la RE2020
- Rapport d'essais du CETIAT n° 2430287

PLANS TECHNIQUES

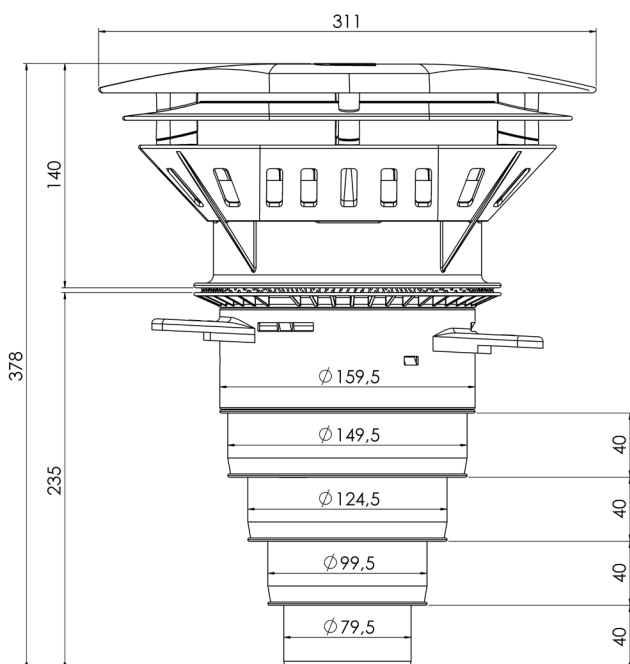

Pertes de charges chapeau NOTOS

