


**UTILISATION**

- Pour couverture en ardoise
- Convient à tous types de ventilation active (enlever la moustiquaire pour les hottes de cuisine). Les faibles pertes de charges du chapeau NOTOS permettent également une utilisation en ventilation passive. Son utilisation est strictement limitée à l'évacuation d'air. Le raccordement aux VMC gaz est strictement interdit.
- Le manchon est re-coupable au diamètre du conduit d'extraction

**COULEURS**

- Anthracite

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet : [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

**COMPOSITION DE LA MATIÈRE**

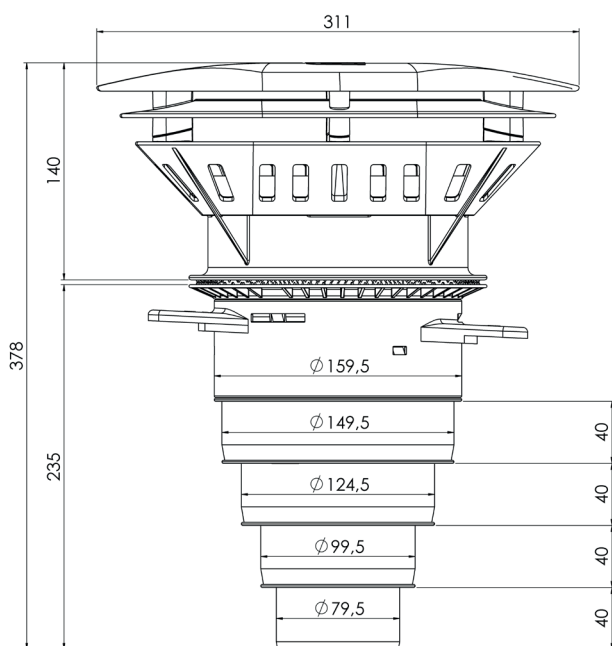
- Chapeau : PVC et ASA
- Plaque solin : PVC

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Diamètres de sortie : 80 – 100 – 125 – 150 – 160 mm
- Hauteur totale du chapeau : 378 mm
- Moustiquaire intégrée
- Plaque solin : 380 x 600 mm
- Assemblage par clip
- Perte de charge à 200 m³ : 7,2 Pa (La limite du DTU 68.3 est de 25 Pa)

**NORMES ET GARANTIES**

- Garantie décennale

**PLANS TECHNIQUES**

**Pertes de charges chapeau NOTOS**
