


Service commercial HUET
140 Route de Cholet
85300 Challans
Tél. 02 28 12 04 20

CONFORT AME PLEINE PLANE

Référence : CS03 - CS04

NORMES

undefined

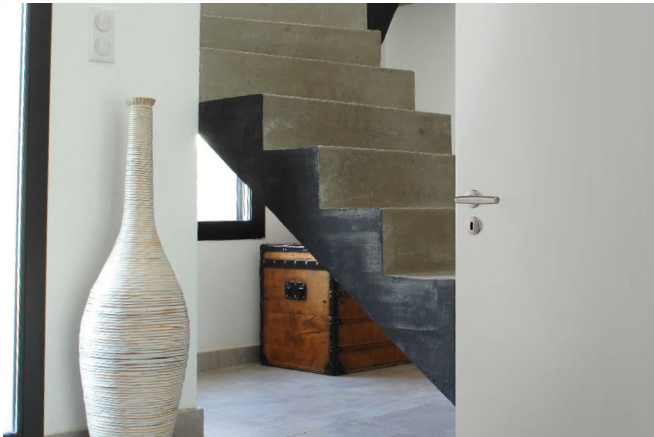

DESCRIPTION PRODUIT



Bloc Porte de distribution à Confort âme pleine plane.

Bloc-porte de distribution intérieure à **Confort Ame Pleine isoplane** de chez Huet, ou de caractéristiques équivalentes

Vantail

Cadre Sapin ou Pin (au choix), 2 parements fibres de bois dures, âme en panneau aggloméré, Epaisseur de 40mm à recouvrement ou chants droits, Poids de 17.5kg/m².

Dimensions : suivant plans architecte

*** Domaine dimensionnel selon essence :**

- Hauteur : 350 à 2550 mm
- Largeur 1 vantail : 330 à 1230 mm
- Largeur 2 vantaux : 330+330 à 1230+1230 mm

Huisserie

*** Installation du bloc-porte dans une huisserie métallique**

- Huisserie Métallique : HB ou HC profil métallique en acier de 15/10ième, finition à peindre, traitement anti corrosion par poudrage polyester époxy pour recevoir une couche de finition (lot peinture), barre d'écartement, carter de gâche, section cloison minimale de 50mm, autres section de cloison selon plans d'architectes pour montage pendant la réalisation des cloisons.

*** Installation du bloc-porte dans une huisserie bois**

- Huisserie Bois **PREMIUM et PREMIUM+**:

- **Essences** : Sapin, Pin ou Hêtre Lamellée Collée Aboutée avec joint de confort pelable, finition pré peinture blanche, barre d'écartement, gâche posée, section cloison minimale de 50mm, autres section de cloison selon plans d'architectes pour montage pendant la réalisation des cloisons

Ferrage

* Huisserie Métallique :

Portes à rives droites

- 3 ou 4 paumelles de 130x86 universelles

Portes à recouvrements

- 3 ou 4 fiches universelles

* Huisserie Bois :

Portes à rives droites

- 3 ou 4 paumelles de 110x55 acier
- 3 ou 4 paumelles de 140x70 acier ou inox
- 3 ou 4 paumelles de 130x86 universelles

Portes à recouvrements

- 3 ou 4 fiches adaptées au ferrage de l'huisserie

* Serrure :

- Serrure axe à 50mm à bec de cane et pêne dormant 1/2 tour avec clé en L pour tous les locaux
- Serrure axe à 50mm à bec de canne à condamnation intérieure et décondamnation extérieure pour WC, Salles de Bain et Salles d'Eau.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DE NOS APPROVISIONNEMENTS BOIS



DÉTAILS FINITION

Options

Battement central :

* Jeux de Battements Rapportés

* Battement Feuilluré, semi -fixe équipé :

- Verrous sur semi-fixe,

- Crémone en applique,

Installation du bloc-porte dans une huisserie Medium

- OPTIMIO EVO MDF hydro enrobé, Finition papier blanc à peindre, Profils droits d'huisserie assemblés par coupe d'onglet à 45° et maintenus par 2 vis spécifiques médium, joint de confort avec un film pelable, les profils sont protégés par un film de protection, montage pendant la réalisation des cloisons.

Installation du bloc-porte dans une huisserie Chambranle - Contre Chambranle

- MDF enrobé, Finition papier blanc à peindre ou laquage blanc 9010. Profil de l'huisserie avec une aile galbée et un recouvrement de 46mm et coupe d'onglet à 45° tenue par renforts métalliques, joint de confort acoustique gris, à fixer après le montage des cloisons. Les plans de réservation devront être fournis au lot cloison.

Installation du bloc-porte dans une huisserie fin de chantier

- FINALIS : Sapin, finition pré peinture blanche. Profil de l'huisserie avec deux jeux de couvre-joint en sapin fixés dans une rainure spécifique coupe droite avec montant filant, à fixer après le montage des cloisons. Les plans de réservation devront être fournis au lot cloison.

Oculi

Découpe avec renfort sapin pour fixation et maintien d'un grand vitrage et deux cadres ABS à clipper avec découpage visuel 6 carreaux - couleur blanche

- Vitrage clair ou décoratif selon choix

Usinages

* Serrure à mortaiser :

- Serrure de sûreté 1 point axe 50 mm

Finitions

- Fibre pré peinte (finition des parements prévue au titre du lot peinture)
- Stratifié de la gamme Boréal HUET
- Placage bois essence fine
- Laqué blanc ou couleur

* Décors ou Gravage sur finition :

- Décors inserts portes stratifiées (hors porte recouvrement)
- Gravage sur la face extérieure – Technidécor®
- Gravage sur 2 faces – Technidécor®

LES + PRODUIT

- Nombreuses finitions

DOCUMENTATIONS

[Download HUET_Confort_Plane_Chants_Droits_Fiche_Technique_CS03.pdf](#) [Download HUET_Confort_Plane_Chants_Recouvrements_Fiche_Technique_CS04.pdf](#) [Download HUET_Confort_Plane_Chants_Droits_DWG_CS03.dwg](#) [Download HUET_Confort_Plane_Chants_Recouvrements_DWG_CS04.dwg](#)