HOPPE
La qualité bien en main.

Fiche technique

New York

duraplus®

1810/300M

Carré à montage rapide

N° d'article	3538711
Code EAN	4012789558050
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Gamme GSB
Emballage unitaire	1
Carton	24

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

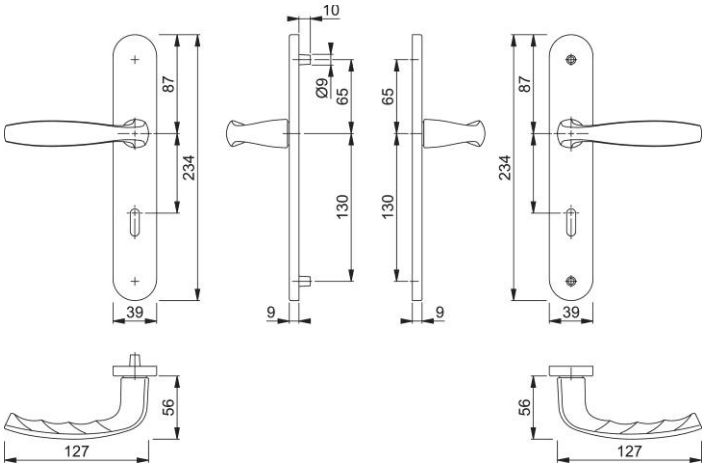

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 19/04/2023