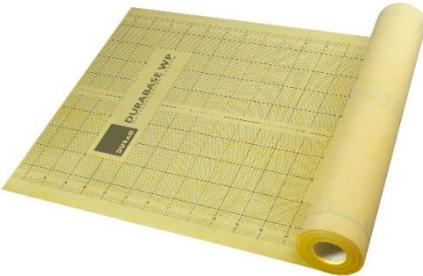



FICHE TECHNIQUE

DURABASE WP

Description	Natte d'étanchéité pour sols et murs en intérieur
Référence	WP
Matériau	Tissu polypropylène / Polyoléfine / Tissu polypropylène
Couleur	Jaune avec graduation
Longueur	5,10, 30 ml
Épaisseur	0,5 mm
Largeur	1 ml
Poids	0,275 kg/m ²
Résistance à la chaleur	-40°C à +90°C
Stockage	Endroit sec, à l'abri des UV
Certificat	CSTB Spec Nr. 13/15-1269 du 01/03/2022 au 31/03/2027 CSTB Étanchéité Nr. 13/20-1485 du 26/11/2020 au 31/01/2026
Accessoires	Angle rentrant (WPFXI) et angle sortant (WPFX) Garniture de tuyau (WPFM 120) Bande d'étanchéité à coller (WP 150 / WPFB 120) Bande d'étanchéité autocollante (WP 150-3-SK) Colle polymère (Flex 310)
Photo	 

FICHE TECHNIQUE

<p>Angles</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Angle sortant WPFX</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Angle rentrant WPFXI</p> </div> </div>
<p>Bande d'étanchéité</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>WP 150 ou WP 120</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>WPFB 120</p> </div> </div>
<p>Garniture de tuyau</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Pour des tuyaux de 10 à 20 mm de diamètre WPFM 120</p> </div>