


LARIX PAR 00 hf kr US4

Clair.Voie ronds

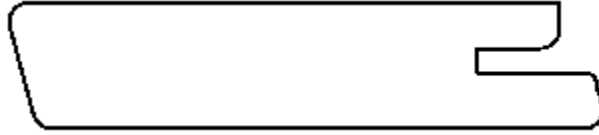

Description:

Lame profil STA/STA 00 (lame à volet double mouchette), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norm EN 14519, parement et contre parement raboté double mouchette, hors cœur.

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	27 x 68 mm
<u>Largeur utile :</u>	56,1 mm
<u>Longueur :</u>	Longueur sur demande
<u>Angle:</u>	15°
<u>Qualité :</u>	US4 selon NF EN 14519

Essence : Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications : La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois : 14 %

Masse volumique : 660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 85$

Gamme : LARIX
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Usinage en bout : 0

Classe d'emploi : Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX PAR 00 hf kr US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : ALAGKD00