

Coffrages
et Moules
de Coffrage

 **COFRAPLAC**

Panneaux alvéolaires pour joints de dilatation



 **COFRASUD**

CRÉATION DE **JOINT PARASISMIQUE** (cf carte),
JOINT DE DILATATION pour protéger
 les constructions des risques de fissuration,
RÉSERVATIONS.

Rainures

Nid d'abeille



AQUA
 DÉGRADABLE

BIO
 DÉGRADABLE



2 Faces Kraft

+ Revêtement Polyéthylène 15 g/m²
 améliorant l'étanchéité

Structure "Nid d'Abeille"

Matériau Aquadégradable

Épaisseur : 20-40-60 mm

100% biodégradable en carton recyclé,

Résistance à la pression élevée.

Rainuré sur un côté pour faciliter
 le passage de l'eau


Tableau des épaisseurs

Plaque de 1200 x 2800 mm (3.36 m²)

Épaisseur (mm)	20	40	60
Nbre plaques / palette	112	56	38
Nbre de m ² / palette	376.32	188.16	127.68
Poids au m ² (kg)	1.22	1.79	2.29
Poids à la plaque (kg)	4.10	6.00	7.70
Réf.	16202	15933	16514




Sur mesure à la demande

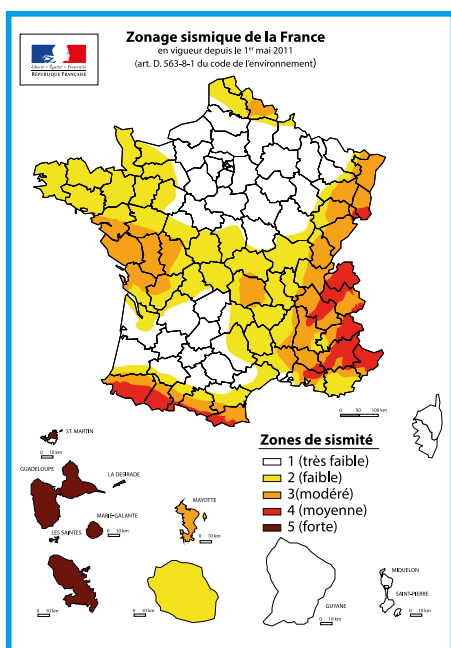

En zone sismique, les panneaux de carton doivent être complètement retirés (cf mise en œuvre) afin de créer le vide nécessaire pour réaliser un joint parasismique entre deux murs.

SCHEMA DE PRINCIPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU JOINT

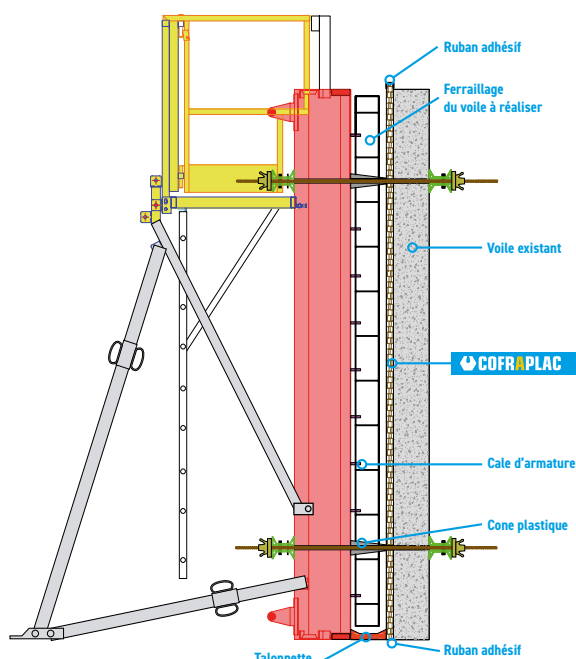

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DU JOINT COFRAPLAC

1/ Poser les panneaux bord à bord contre le premier voile.

2/ Jointer avec le ruban adhésif les tranches hautes et basses des panneaux et les éventuelles déchirures pour une parfaite étanchéité, ainsi que les joints de raccordement.

3/ Mise en place des tiges de coffrage et protection étanche des zones de perçage.

4/ Coulage du second voile.

5/ Dissolution du COFRAPLAC par injection d'eau.



VARIANTES PRODUIT

COFRAPLAC
TROPICALISÉ

Carton adapté
aux climats
tropicaux

Format
Spécial
Container



2 Faces kraft
+ Revêtement Polyéthylène 600 g/m²



Tableau des épaisseurs

Plaque de 1200 x 2250 mm (2.70m²)

Épaisseur (mm)	20	40	50	60	80	100
Nbre plaques / palette <i>10 palettes / containers</i>	112	56	46	38	28	22
Poids à la plaque (kg)	4.10	5.00	5.50	5.90	6.80	7.70

COFRAPLAC
COUVERTURE BLANCHE

2 Faces
+ Revêtement Polyéthylène Blanc
25g/m²

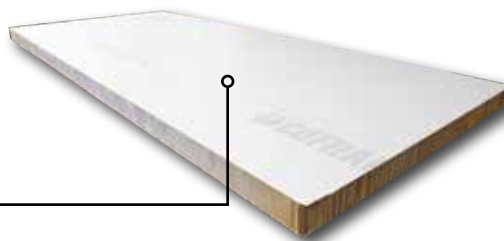


Tableau des épaisseurs

Plaque de 1200 x 2800 mm (3.36 m²)

Épaisseur (mm)	20	40	60
Nbre plaques / palette	112	56	38
Nbre de m ² /palette	376.32	188.16	127.68
Poids au m ² (kg)	1.22	1.79	2.29
Poids à la plaque (kg)	4.10	6.00	7.70
Réf.	16202	15933	16514



475 impasse d'Umberti • 82710 BRESSOLS

Tél 05 63 27 02 15 • Fax 05 63 27 02 16 • cofrasud@cofrasud.com



Découvrez l'ensemble de notre gamme

www.cofrasud.com