

Spirit Home 40 rigid click avec sous-couche intégrée. Caractéristiques techniques.

BERRY  ALLOC

10/2023

	contient	m ²	poids
1 boîte rigid click lame	8 lames	1,71 m ²	13,51 kg
1 Palette rigid click lames	80 colis	136,76 m ²	1080,8 kg

Caractéristiques du produit.

Dimensions		1210 x 176,6 mm
Épaisseur total	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4
Chanfreins		4
Classification	EN ISO 10582	23/32
Garantie usage résidentiel		20 ans
Garantie usage commercial		5 ans

Résultats des tests.

Chauffage par le sol	EN ISO 12524	compatible – chauffage eau chaude basse température max. 27°C (80°F)/ chauffage par le sol électrique: max 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 7
Résistance thermique	ISO 8302	0,035 m ² K/W
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,1mm
Glissance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Réduction des bruits: bruit d'impact	EN ISO 717-2	20 dB
Bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% réduction des bruits)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %
Formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 4 kN/m

vinyl planks & tiles.



ortho-phthalate free



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.berryalloc.com

Spirit Home 40 rigid click avec sous-couche intégrée.

Caractéristiques techniques.


BERRY  ALLOC

10/2023

Sous-couche intégrée.

Matériel		IXPE
Épaisseur		1 mm
Compression par poids	EN 826	117 kPa
Conformabilité ponctuelle	CEN TS 16354: 12-2013	0.52 mm
Absorption de l'eau par la mousse	EN 12087	0.6%

Structure Spirit Home 40 rigid click avec sous-couche intégrée.

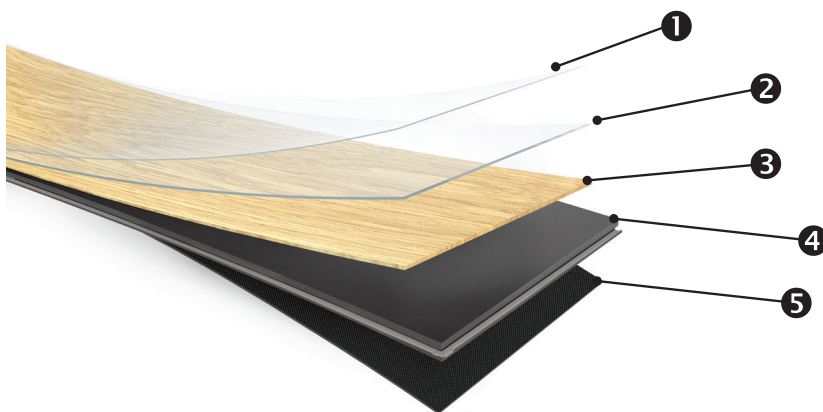

- ① Laque de protection PU
- ② Couche d'usure 0,4 mm
- ③ Film décoratif
- ④ Panneau composite rigide
- ⑤ Sous-couche intégrée (1 mm)

Épaisseur totale: 4+1 mm (lames)

vinyl planks & tiles.