

Version: 24/03/2021

	Contient	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	poids
1 boîte Style lames	8 lames	2.164 m <sup>2</sup>	23.24 ft <sup>2</sup>	15.05 kg
1 palette Style lames	56 paquets	121.184 m <sup>2</sup>	1301.53 ft <sup>2</sup>	873.8 kg





## description produit

			lame
Dimensions	EN ISO	24346	1326 x 204 mm
Épaisseur totale	EN ISO	24346	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO	24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO	23997	6.79 kg/m <sup>2</sup>
Traitement de surface			PUR
Classification d'utilistation	EN ISO	10582	23-33
Garantie résidentielle			à vie
Garantie commerciale	EN ISO	10874	10 ans

## résultats des test

Chauffage au sol	EN ISO	12524	Compatible – chauffage eau chaude basse température max. 27°C (80°F)/ chauffage par le sol électrique: max 60 W/m <sup>2</sup>
Chaise à roulettes	EN ISO	4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO	26987	OK
Résistance thermique	EN ISO	8302	0,0293 m <sup>2</sup> K/W
Poinçonnement rémanent	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Résistance au glissement	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Classe DS
RRL test du pendule: sec	CEN/TS	15676	66.5
RRL test du pendule: humide	CEN/TS	15676	59.7
Réduction du son: bruit d'impact	EN ISO	717-2	11 dB
Bruit réfléchi à la marche	EN ISO	16205	85 dB
Résistance à la lumière	EN ISO	105-B02	>6
Stabilité dimensionnelle	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Anti statique	EN ISO	1815	oui
Formaldéhyde	EN ISO	717-1	E1
Émission de VOC			Indoor air comfort GOLD



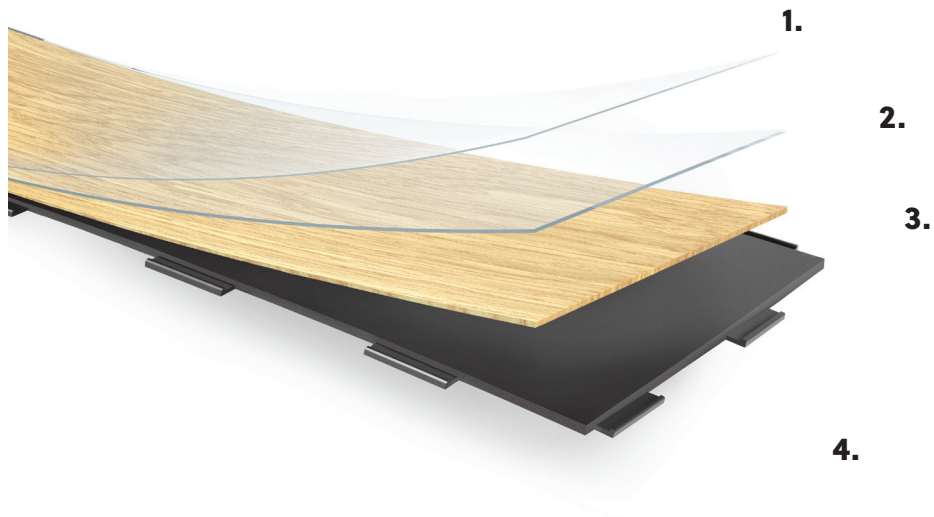

1. Laque de protection PU
2. Couche d'usure (0.55 mm)
3. Couche supérieure
4. Panneau composite rigide (RCB) avec éléments de verrouillage Dreamclick