

# AVALOIR C250 (PROFIL A) AVAC



LES ⊕

Relief antidérapant testé par laboratoire CETE  
S'adapte aux bordures normalisées de profil A selon NF P98-340  
Absorption totale  
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter  
Installation possible en complément d'une grille GSC C250 ou  
GS PMR (C250 ou D400)



## DESCRIPTION

Dispositif comprenant un avaloir avec relief antidérapant à profil A.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).  
Profil A conforme aux bordures selon NF P98-340.

## LIEUX D'INSTALLATION


- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

## OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.



Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension h	Dimension H	Dimension L	Masse
AVAC	800 mm	220 mm	80 mm	120 mm	660 mm	17,8 kg

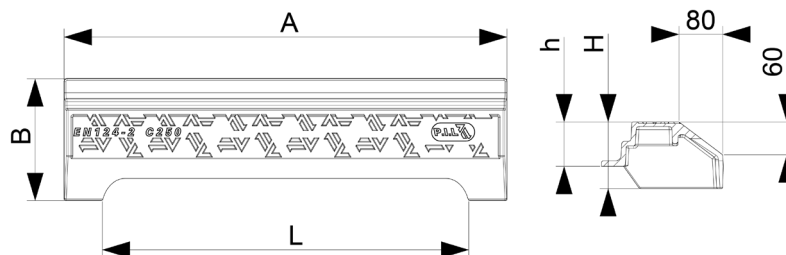

1 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.