

AVALOIR C250 (PROFIL T) AVTC



LES ⊕

Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
S'adapte aux bordures normalisées de profil T selon NF P98-340
Absorption totale
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
Installation possible en complément d'une grille GSC C250 ou
GS PMR (C250 ou D400)



DESCRIPTION

Dispositif comprenant un avaloir avec relief antidérapant à profil T.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).
Profil T conforme aux bordures selon NF P98-340.


LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.

| Référence | Dimension A | Dimension B | Dimension h | Dimension H | Dimension L | Masse |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| AVTC | 800 mm | 220 mm | 100 mm | 195 mm | 668 mm | 24,5 kg |

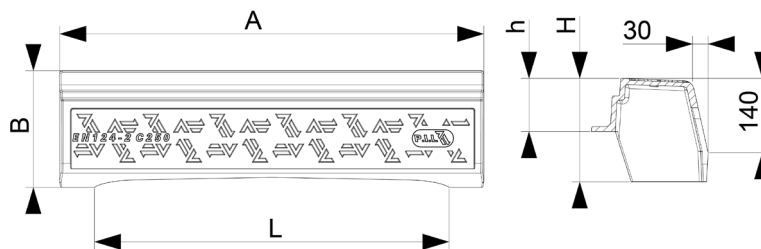

1 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.