

GRILLE DE VISITE PMR VERROUILLÉE AVEC CADRE D400

C30HP400F

LES ⊕

Dispositif idéal pour s'installer en complément des caniveaux à fente
Cadre fonte monobloc comprenant 4 pattes de scellement verticales
(permet un scellement rapide et un positionnement idéal)

Facilite la pose même sur béton frais et optimise l'accroche sur l'ouvrage


Peinture noire, autre revêtement : nous consulter

Absorption ponctuelle

Largeur des fentes < 20mm

Grille verrouillée par 2 vis tête H inox A2

Sécurisation par 2 vis à tête codée inox A2 : nous consulter

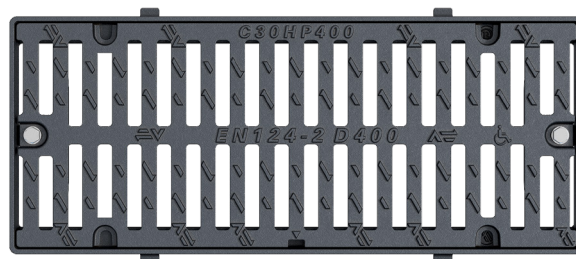

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire verrouillée
PMR et un cadre rectangulaire.

MATIÈRE

Grille / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

Visserie : acier inoxydable A2.

REVÊTEMENT

Peinture noire.



ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine
certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en
vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs
(force de contrôle > 40 tonnes).

Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourd, vitesse urbaine).

Ce dispositif n'est pas prévu pour s'installer avec avaloir, la sous-
face complète du cadre doit reposer sur lit de mortier ou béton. Pour
une installation avec avaloir se référer à notre gamme GSC.

OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.

Sécurisation par vis inox à tête codée M12 : nous consulter.

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension B'	Dimension C	Dimension C'	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
C30HP400F	770 mm	320 mm	347 mm	747 mm	299 mm	86 mm	37 mm	751 x 248 mm	8,5 dm ²	28,5 kg

