


# GRILLE DE CANIVEAU PMR VERROUILLÉE (CHAÎNÉE) D400 C30HP400 À C70HP400

LES +

- Longeron fonte / cornière acier : nous consulter (se référer aux fiches techniques dédiées)
- Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
- Absorption linéaire
- Largeur des fentes < 20mm
- Grille chaînée par un kit comprenant 2 vis M12 inox A2 + une patte fonte
- Sécurisation par vis à tête codée inox A2 : nous consulter

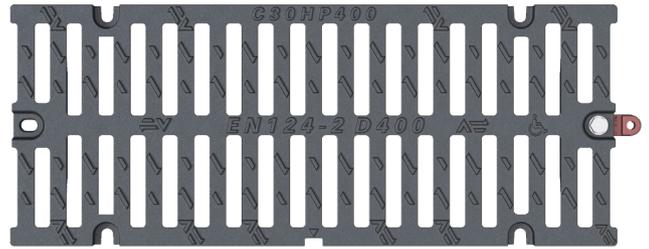

(sans cadre)




## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire PMR et un kit de chaînage avec 2 vis à tête H M12 (sans cadre).

## MATIÈRE

Grille / chaînage : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.  
Visserie : acier inoxydable A2.

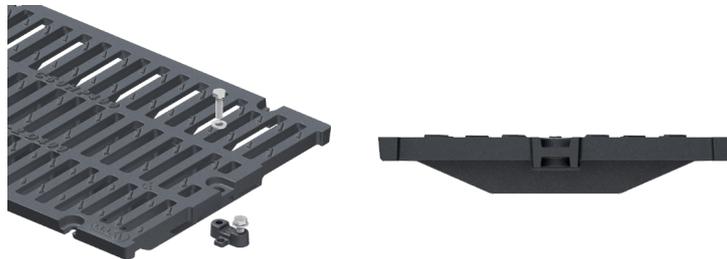

détail du dispositif de chaînage  
(se référer à la fiche technique dédiée)

## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).  
Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic faible (zones de lotissement pavillonnaire, non adapté aux poids lourds, vitesse urbaine).  
Destinées aux caniveaux longitudinaux maçonnés sur place.

## OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.  
Sécurisation par vis inox à tête codée : nous consulter.  
Possibilité d'installer ces grilles sur :  
Longeron fonte 750mm réf : LONFON75C.  
Cornière acier galvanisé 1500mm réf : corn\_30\_30\_1500  
(se référer aux fiches techniques dédiées).

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre du caniveau préconisée	Surface d'avalement	Masse
C30HP400	750 mm	300 mm	228 mm	60 mm	27 mm	200 à 250 mm	8,5 dm <sup>2</sup>	20,9 kg
C40HP400	750 mm	400 mm	320 mm	70 mm	27 mm	290 à 350 mm	12,8 dm <sup>2</sup>	36,8 kg
C50HP400	750 mm	500 mm	430 mm	80 mm	27 mm	400 à 450 mm	16 dm <sup>2</sup>	44,6 kg
C60HP400	750 mm	600 mm	520 mm	80 mm	27 mm	480 à 550 mm	18,6 dm <sup>2</sup>	55,3 kg
C70HP400	750 mm	700 mm	620 mm	90 mm	27 mm	580 à 650 mm	23,7 dm <sup>2</sup>	70,1 kg

