


# GRILLE DE CANIVEAU PMR BOULONNÉE SUR LONGERONS D400

## C30HP400V À C70HP400V

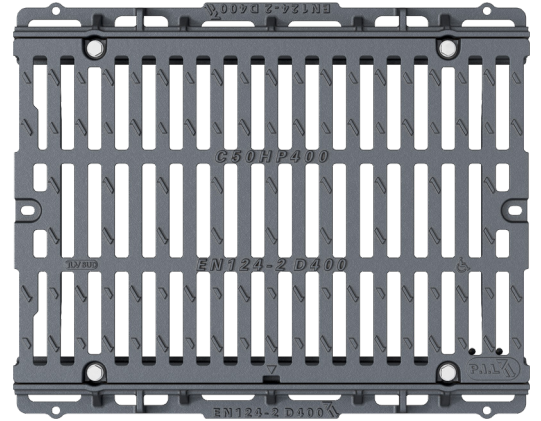

LES ⊕

- Longerons équipés de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
- Longerons équipés de 4 crochets pour faciliter la manutention des ensembles par élingues
- Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
- Absorption linéaire
- Largeur des fentes < 20mm
- Grille verrouillée par 4 vis M12 inox A2
- Sécurisation par vis à tête codée inox A2 : nous consulter
- Plaque d'extrémité : nous consulter



### DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille rectangulaire PMR boulonnée sur 2 longerons par 4 vis M12.

### MATIÈRE

Grille / longerons : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.  
Visserie : acier inoxydable A2.

### REVÊTEMENT

Peinture noire.



### ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.


### LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).  
Destinées aux caniveaux longitudinaux maçonnés sur place.

### OPTIONS

- Autre revêtement : nous consulter.
- Sécurisation par vis inox à tête codée M12 : nous consulter.
- Plaque d'extrémité (assemblé par 2 vis) : nous consulter.
- Réf :  
EXTRC30 (module C30HP400V), EXTRC40 (module C40HP400V),  
EXTRC50 (module C50HP400V), EXTRC60 (module C60HP400V).

Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension H	Dimension h	Ouverture libre	Surface d'avalement	Masse
C30HP400V	750 mm	415 mm	300 mm	75 mm	27 mm	230 mm	8,5 dm <sup>2</sup>	37,9 kg
C40HP400V	750 mm	515 mm	400 mm	75 mm	27 mm	330 mm	12,8 dm <sup>2</sup>	53,8 kg
C50HP400V	750 mm	615 mm	500 mm	75 mm	27 mm	430 mm	16 dm <sup>2</sup>	61,6 kg
C60HP400V	750 mm	715 mm	600 mm	75 mm	27 mm	530 mm	18,6 dm <sup>2</sup>	72,3 kg
C70HP400V	750 mm	815 mm	700 mm	75 mm	27 mm	630 mm	23,7 dm <sup>2</sup>	87,1 kg

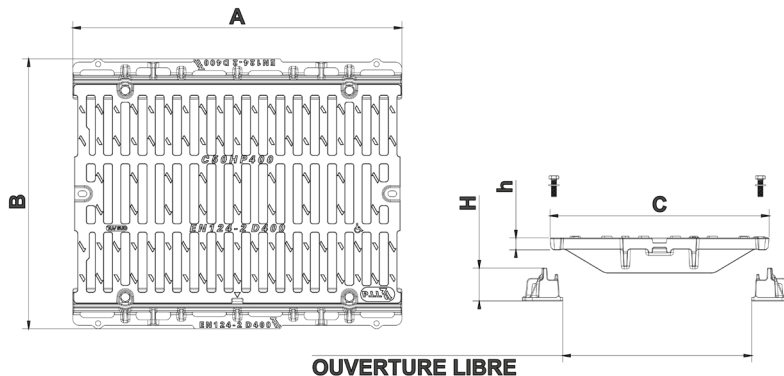

OUVERTURE LIBRE