

REGARD DE BRANCHEMENT HYDRAULIQUE RÉHAUSSABLE C250

T320 C250, T360 C250, T460 C250

LES ⊕

Cadre réhaussable et apparent après scellement
Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
Marquage EU-EP ou personnalisé : nous consulter
Peinture hydrosoluble noire, autre revêtement : nous consulter
Fermeture hydraulique anti-odeur (garde hydraulique > 6mm)
Livré avec joint d'étanchéité EPDM pour montage sur tuyau PVC
Tampou articulé et indémontable après scellement
Verrouillage antivol par vis inox tête H ou codée : nous consulter



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture réhaussable comprenant un tampon rond articulé (> 100°) avec relief anti-dérapant et un cadre apparent après installation.

Équipé d'une gorge hydraulique rendant l'ensemble étanche aux odeurs (pour être efficace, cette gorge doit être remplie d'eau).

Dispositif prévu pour être installé sur tabourets Ø250 (T320), Ø315 (T360) et Ø400 (T460).



MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).


OPTIONS

Marquage brut de coulée EU, EP ou autres : nous consulter.

Autre revêtement : nous consulter.

Verrouillage : nous consulter.

Référence	Dimension A	Dimension Ø C	Hauteur H	Cote de passage	Masse surfacique	Masse
T320 C250	320 x 320 mm	Ø 207 mm	152 mm	Ø 180 mm	150 kg/m ²	12,3 kg
T360 C250	360 x 360 mm	Ø 267 mm	145 mm	Ø 226 mm	115 kg/m ²	14,2 kg
T460 C250	460 x 460 mm	Ø 350 mm	166 mm	Ø 287 mm	133 kg/m ²	26,3 kg

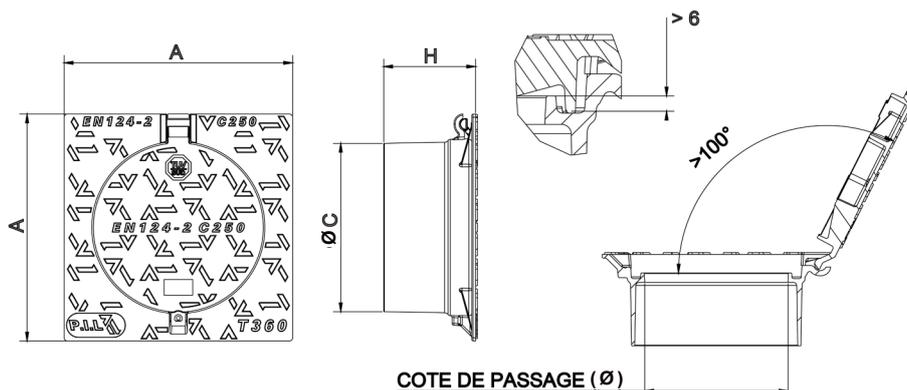

1 Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : décembre 2020