


REGARD DE CHAUSSÉE BÉTONNÉ OU NON BÉTONNÉ D400

**TNBC D400 (NON BÉTONNÉ),
TBC D400 (BÉTONNÉ)**

LES +

Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
Tampon équipé de picots pour améliorer l'accroche du produit de remplissage
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores
Ouverture et fermeture ergonomiques (soulever / glisser)
Version TBC : béton de qualité C35/45

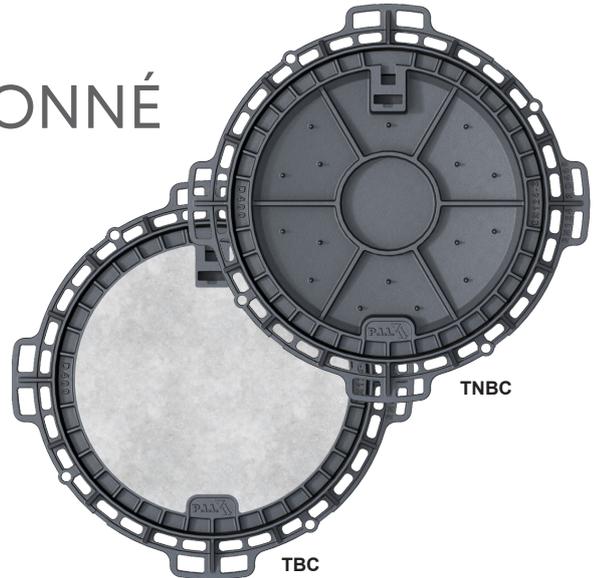

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon rond bétonné ou à bétonner et un cadre rond avec joint antibruit.

MATIÈRE

Tampon / cadre : fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Remplissage tampon (TBC) : béton C35/45

REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

LIEUX D'INSTALLATION


- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).
Trafic faible (non adapté aux poids lourds, vitesse urbaine)

OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.



TBC

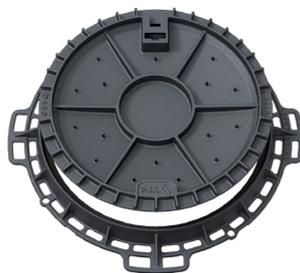

TNBC

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Dimension p	Dimension P	Cote de passage	Masse surfaccique	Masse
TNBC D400	Ø 850 mm	Ø 640 mm	75 mm	35 mm	55 mm	Ø 600 mm	88,5 kg/m ²	41,5 kg
TBC D400	Ø 850 mm	Ø 640 mm	75 mm	35 mm	55 mm	Ø 600 mm	172 kg/m ²	68 kg

