


# RONDO À GRILLE PMR ARTICULÉ VERROUILLÉ D400

## RONDO À GRILLE D400

LES ⊕

Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous  
Grille équipée de centreurs pour améliorer sa stabilité  
Peinture noire, autre revêtement : nous consulter  
Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores  
Largeur des fentes < 20mm  
Grille verrouillée par barreau élastique fonte  
Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter  
Ouverture et fermeture ergonomiques  
Articulation avec angle d'ouverture > 110°  
Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables

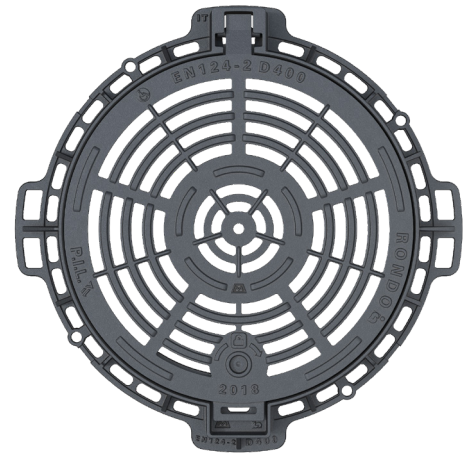

### DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille PMR articulée et verrouillée par barreau élastique et un cadre rond avec joint antibruit.

### MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



### REVÊTEMENT

Peinture noire.

### ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

### LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine).

### OPTIONS

Autre revêtement : nous consulter.

Verrouillage additionnel par vis tête H ou sécurisation par tête codée : nous consulter.

Vis tête H : ref. KIT\_VER\_REG\_H

Vis tête codée : ref. KIT\_VER\_REG\_codée

(se référer à la fiche technique dédiée).

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Surface d'avalement	Masse
RONDO À GRILLE D400	Ø 850 mm	Ø 645 mm	100 mm	Ø 600 mm	9,9 dm <sup>2</sup>	49,5 kg

