

Original Comfort

Fiche technique.

BERRY  ALLOC

03/2025

	contient	m ²	t ²	poids
1 paquet Original Comfort	8 lames	1,9119 m ²	20,57 t ²	16,7 kg
1 palette Original Comfort	36 paquets	68,83 m ²	740,86 t ²	622 kg

spécifications

Dimensions	1207 x 198 mm
Épaisseur totale	11 mm (9 + 2)
Chanfreins	0/2/4
Système Loc	HighTec Loc
Classe d'usage selon Norme Européenne EN10874	23 usage domestique intense
	34 usage commercial intense
Garantie résidentielle	A vie
Garantie commerciale	10 ans




Conditions de garantie sur www.berryalloc.com.

composition

Parement	AC6, Stratifié haute pression, imprégné de mélamine et de résine phénolique
Âme	Panneau de fibres haute densité résistant à l'eau (+950 kg/m ³)
Contreparement	Papier d'équilibrage technique
Sous-couche intégrée	SilentSystem BerryAlloc, fixée sous la lame

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	EN13329	AC6 (IP≥8500)
Résistance aux chocs	EN13329	petite bille : ≥ 15 N – grande bille ≥ 1600 mm)
Gonflement en épaisseur	ISO 24336	7 % (exigence ≤ 8 %)
Résistance à l'eau	ISO 4760	A vie (selon conditions de garantie)
Résistance au feu	EN13501-1	Bfl-S1
Émission formaldéhyde	EN717-1	E1
Résistance au glissement	EN13893	DS
Densité	EN323	950 kg/m ³
Résistance aux taches	EN438.2.26	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun endommagement avec des roulettes dures de type H à 25 000 tours
Résistance thermique combinée avec sous-couche intégrée	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0,072 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com .




www.berryalloc.com

high pressure floors.

03/2025

Comment est fait votre sol haute pression ?

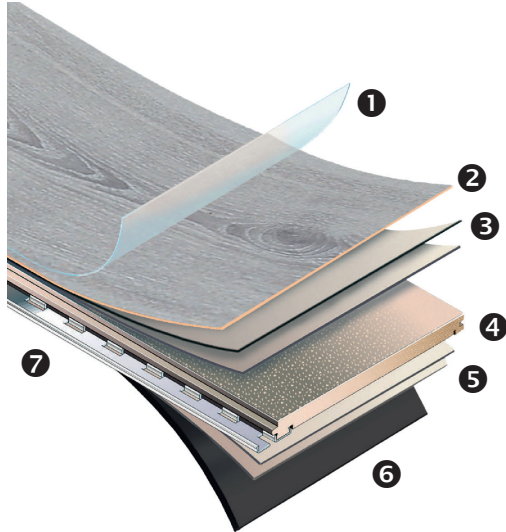

- ❶ AC6 overlay/Classe 34
- ❷ **Papier décor** imprégné
- ❸ Papier Kraft imprégné (2 couches)
- ❹ Panneau HDF résistant à l'eau
- ❺ Contrebalancement
- ❻ SilentSystem
- ❼ HighTec Loc