



## PAR 850 R

### Regard de parking C250

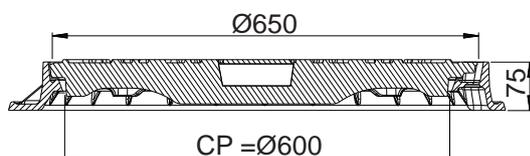

EN124-2 par

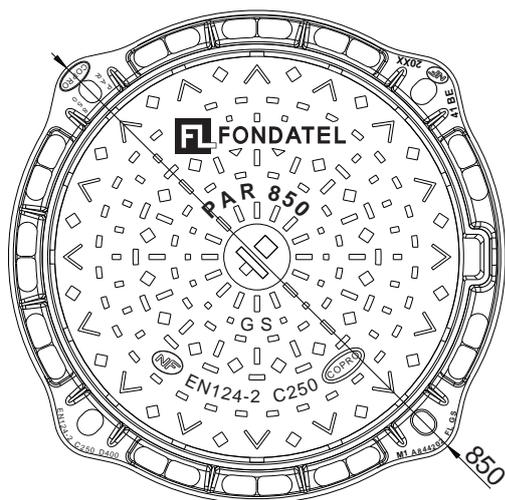

EN124-2 par



cadre rond



joint polyéthylène



#### DESCRIPTION

Regard de parking C250

#### AVANTAGES DU PRODUIT

##### Stabilité et Insonorisation

- Tampon non ventilé
- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Tampon muni d'une patte anti-rotation permettant également le décollement du tampon avant ouverture.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

##### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé adapté à un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

#### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

#### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

#### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)
- Certification EN124-2 par COPRO

#### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés et zones équivalentes.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
PAR 850R rond	844200	55	12

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.