

edilteco.com



SYSTÈME **EDIL-Therm**®

PSE ou Laine de Roche

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR PAR ENDUIT MINCE



 **EDILTECO**®
France

PRÉSENTATION & CONDITIONNEMENT



Le Système **EDIL-Therm®** est un procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) par enduit mince sur isolant en polystyrène expansé (PSE) ou en Laine de Roche.

Le Système **EDIL-Therm®** permet d'atteindre une performance thermique élevée. Un large choix de parements décoratifs d'aspects et de teintes variés apporte au système **EDIL-Therm®** une finition esthétique personnalisable, pouvant répondre aux contraintes locales.



AVANTAGES DU SYSTÈME EDIL-Therm®

- ✓ Certifié conforme au guide de préconisation feu pour les logements collectifs (EDIL-Therm® PSE).
- ✓ Isolants certifiés ACERMI et fabriqués en France.
- ✓ Systèmes performants éligibles au crédit d'impôt et à la prime énergie.
- ✓ Gamme complète de composants (colles, couches de base, finitions, accessoires...).
- ✓ Gamme de finitions organiques et minérales avec un large choix d'aspects, de granulométries et de teintes (500 couleurs).
- ✓ Suppression des ponts thermiques.
- ✓ Protection du bâti.
- ✓ Pour logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux, bâtiments industriels et agricoles.
- ✓ Réfection et protection des façades dégradées.
- ✓ Complément d'isolation thermique ou en surisolation.



CONDITIONNEMENT

**Panneau EDIL-PSE
ou graphité EDIL-PSE Gris**

Dimensions : 1200 mm x 600 mm (0,72 m²)
Épaisseurs : de 20 à 300 mm

Panneau EDIL-Laine de Roche


Dimensions : 1200 mm x 600 mm (0,72 m²)
Épaisseurs : de 60 à 240 mm

APPLICATION & CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION DU SYSTÈME

- 1 Posez les panneaux **EDIL-Façade®** sur le support. Il existe deux manières de les mettre en œuvre :
 - ✓ **Pose collée** : En neuf sur supports plans, cohésifs et absorbants (système PSE).
 - ✓ **Pose calée/chevillée** : En rénovation sur supports présentant des défauts de planéité (Système PSE et Laine de Roche).
- 2 Appliquez un mortier de ragréage comme couche de base pour le marouflage de l'armature. Effectuez une seconde couche de mortier pour égaliser la surface.
- 3 Application du fixatif /régulateur de fond
- 4 Application de la finition enduit mince.

Respectez les temps de séchage nécessaires.

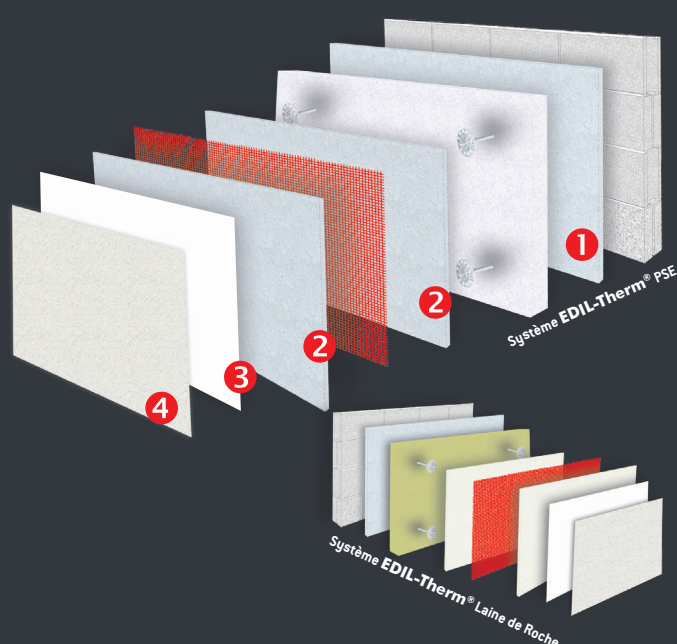

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Trois systèmes :

- > **EDIL-Therm® PSE**
- > **EDIL-Therm® PSE COB**
- > **EDIL-Therm® Laine de Roche**

• EDIL-Therm® PSE :

- ✓ Agrément Technique Européen suivant ETAG 004 ETA n° 18/0983
- ✓ Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : B-s1, d0
- ✓ Document Technique d'Application DTA - 7/18-1743_V1
- ✓ Attestation de conformité CSTB n° RA170014 établie pour l'application du Guide de Préconisation « Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) ».

• EDIL-Therm® PSE COB :

- ✓ Agrément Technique Européen suivant ETAG 004 ETA n° 18/0983
- ✓ Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : B-s1, d0
- ✓ Avis Technique ATEC - 7/19-1752_V1

• EDIL-Therm® Laine de Roche :

- ✓ Agrément Technique Européen suivant ETAG 004 ETA n° 17/0988
- ✓ Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : A2-s1, d0

• Le système **EDIL-Therm®** est en concordance avec les directives de la Réglementation Thermique.

• **Application en "sur-isolation" sur une ETICS existante (système PSE).**

• Le système **EDIL-Therm®** s'applique sur :

- des bâtiments neufs et anciens,
- des logements individuels et collectifs,
- des bureaux et locaux commerciaux,
- des bâtiments industriels et agricoles.

Il s'utilise également pour la réfection et la protection des façades dégradées et en complément d'isolation thermique.



Système EDIL-Therm®

n° 7/18-1743_V1 publié le 15/04/2019 n° 7/19-1752_V1 publié le 22/05/2019



Système EDIL-Therm® PSE COB



AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN
ETA - 17/0938 & ETA-18/0983

RÉSISTANCES THERMIQUES

ÉPAISSEUR EN MM	Polystyrène EDIL- PSE		Laine de Roche EDIL-Laine de Roche
	EDIL-PSE $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$	EDIL-PSE Gris $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$	EDIL-Laine de Roche $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
20	0,50 [m²K/W]		
30	0,75 [m²K/W]		
40	1,05 [m²K/W]		
50	1,30 [m²K/W]		
60	1,55 [m²K/W]	1,90 [m²K/W]	1,65 [m²K/W]
70	1,85 [m²K/W]		1,90 [m²K/W]
80	2,10 [m²K/W]	2,55 [m²K/W]	2,20 [m²K/W]
90	2,35 [m²K/W]		2,50 [m²K/W]
100	2,65 [m²K/W]	3,20 [m²K/W]	2,75 [m²K/W]
110	2,90 [m²K/W]		3,05 [m²K/W]
120	3,15 [m²K/W]	3,85 [m²K/W]	3,30 [m²K/W]
130	3,40 [m²K/W]		3,60 [m²K/W]
140	3,70 [m²K/W]	4,50 [m²K/W]	3,85 [m²K/W]
150	3,95 [m²K/W]		4,15 [m²K/W]
160	4,20 [m²K/W]	5,15 [m²K/W]	4,40 [m²K/W]
170	4,50 [m²K/W]		4,70 [m²K/W]
180	4,75 [m²K/W]		5,00 [m²K/W]
190	5,00 [m²K/W]		5,25 [m²K/W]
200	5,25 [m²K/W]		5,55 [m²K/W]

ÉTAPES D'APPLICATION & COMPOSANTS

ÉTAPES D'APPLICATION DU SYSTÈME EDIL-Therm®

Réalisation d'une Isolation Thermique par l'Extérieur avec enduit mince sur un immeuble de 2 étages (70 m²) avec 3 ouvriers.

JOURS

1

- 1 Pose du profil de départ.
- 2 Collage ou calage du panneau.

2

- 3 Séchage et ponçage.
- 4 Chevillage.
- 5 Fermeture des têtes de chevilles.

3

- 6 Application de la couche de base.
- 7 Marouflage de l'armature.

4

- 8 Séchage.

5

- 9 Application de la deuxième passe*.

6

- 10 Séchage.

7

- 11 Application du fixatif, régulateur de fond.

8

- 12 Application de la finition.
FIN DE CHANTIER

* Possibilité d'appliquer la deuxième passe en frais sur frais (voir DTA).



COMPOSANTS DU SYSTÈME EDIL-Therm®



COLLES & RAGRÉAGES

ECAP® ADP Adhesive Powder

Mortier colle et ragréage à base de ciment.



ECAP® APR Adhesive Powder Ready

Enduit de collage, de marouflage et de ragréage en pâte sans ciment.



FINITIONS ENDUIT MINCE

ECAP® AC Acrylic Colour

Enduit mince (aspect Grésé et Ribbé) à base de résine acrylique.



ECAP® STC Silicate Colour

Enduit mince (aspect Grésé et Ribbé) à base de résine silicate.



ECAP® AXC Acrylic Siloxane Colour

Enduit mince (aspect Grésé) à base de résine acrylique et siloxane.



FIXATIFS, RÉGULATEURS DE FOND

ECAP® F Fixative

Régulateur de fond et fixatif.



ECAP® FS Fixative Silicate

Régulateur de fond et fixatif.



ACCESSOIRES

Armature en Fibre de Verre

Armature certifiée QB du CSTB.



Profils en PVC ou aluminium (départs, angles, latéraux...)



Chevilles de fixations

Gamme complète de chevilles pour support A, B, C, D et E (suivant le guide ETAG) et support bois...

...



ASPECTS & NUANCIER

NUANCIER

EDILTECO® France vous propose une large gamme de nuances !

En cas d'utilisation d'enduits de finition colorés ou de peintures, en particulier sur les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur, les coloris foncés ne doivent pas être utilisés car ils augmentent la température du support.

En effet, plus la couleur de la paroi est claire, plus la réflexion du rayonnement solaire est importante. À l'inverse, plus le support est sombre, plus grande est la capacité d'absorption.

En climat chaud, les couleurs claires en façade participent donc à la protection solaire du bâti.

- La valeur de luminosité¹ des parements et des peintures ne doit donc pas être inférieure à 30.
- Le coefficient d'absorption² du rayonnement solaire ne doit pas être supérieur à 0,7 (sauf sur les façades protégées de l'ensoleillement direct ou indirect comme la réflexion d'autres façades).
- En montagne et au-dessus de 1300 mètres d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5.
- On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, des teintes dont la différence de coefficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Pour éviter toute différence de couleur, appliquez des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.

1. Valeur de luminosité : Pourcentage de lumière réfléchi par la surface.

2. Coefficient d'absorption : Le coefficient d'absorption est le rapport entre l'énergie solaire absorbée et l'énergie solaire incidente. La valeur varie de 0 à 1 ; elle dépend de la couleur. Plus la couleur est sombre, plus le coefficient d'absorption tend vers 0,9. Une couleur claire correspond, au mieux à un coefficient de 0,2.



ASPECTS RIBBÉS



ASPECTS GRÉSÉS





ISOLATION À 360°



PSE



SOL



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS



Fabricant indépendant de polystyrène expansé, de systèmes complets d'ITE, de chapes, mortiers et bétons légers et de systèmes de planchers (poutrelles et entrevous).

Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
info@edilteco.fr



Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques citées dans le présent document, il appartient à notre client de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales d' vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure. Photographies non contractuelles. (www.edilteco.com)

© Copyright EDILTECO - Reproduction interdite sans autorisation. 04 90 32 66 19 - 04 90 32 80 13 - 04 90 32 80 13 - 04 90 32 80 13