

SMARTTON

1. Applications

- Conçu pour tous types d'applications extérieures
- Terrasses, sentiers de jardin, allées privés

2. Propriétés

- Pavés en béton pressé non tambouriné
- Côtés droits, sans facette, sans d'écarteurs
- Surfaces brossées multiples
- Résistant à l'eau grâce à l'imprégnation
- Bonne stabilité dimensionnelle

3. Couleurs et dimensions disponibles

Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : REDSUN.EU
Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

4. Pose

Vous trouverez les options de pose sur notre site web.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

4.a Appareillage parquet

Les articles avec les dimensions 15x30 – 30x30 – 45x30 – 60x30 sont parfaits pour poser en bandes. C'est bon pour les allées et les terrasses. Assurez-vous toujours que les rangées successives ne contiennent pas de joints continus s'il s'agit d'une allée privée.

Parquet	Format 1	Format 2	Format 3	Format 4	
	30x15	30x30	45x30	60x30	
Module	3	2	3	2	pièces

Vous devez calculer le nombre de pièces de chaque largeur que vous souhaitez mettre et commander les bonnes quantités. Sur une palette complète, il y a 10 modules de 1,08m². Cela fait 10,8m² par palette.


4.b Appareillage irrégulier - petit

Pour les articles aux dimensions suivantes, nous avons dessiné une type de pose:

Petit	Format 1	Format 2	Format 3	Format 4	
	15x15	22,5x15	30x15	30x30	
Module	7	6	8	6	pièces

Pour obtenir un plan d'installation répétitif, vous devez toujours combiner les quantités spécifiées. Sur une palette complète, il y a 10 modules de 1,26m². Cela fait 12,6m² par palette. Une allée n'est pas exacte. Soyez conscient des pertes de coupe et des raccords. Les excédents ne seront pas repris.


SMARTTON

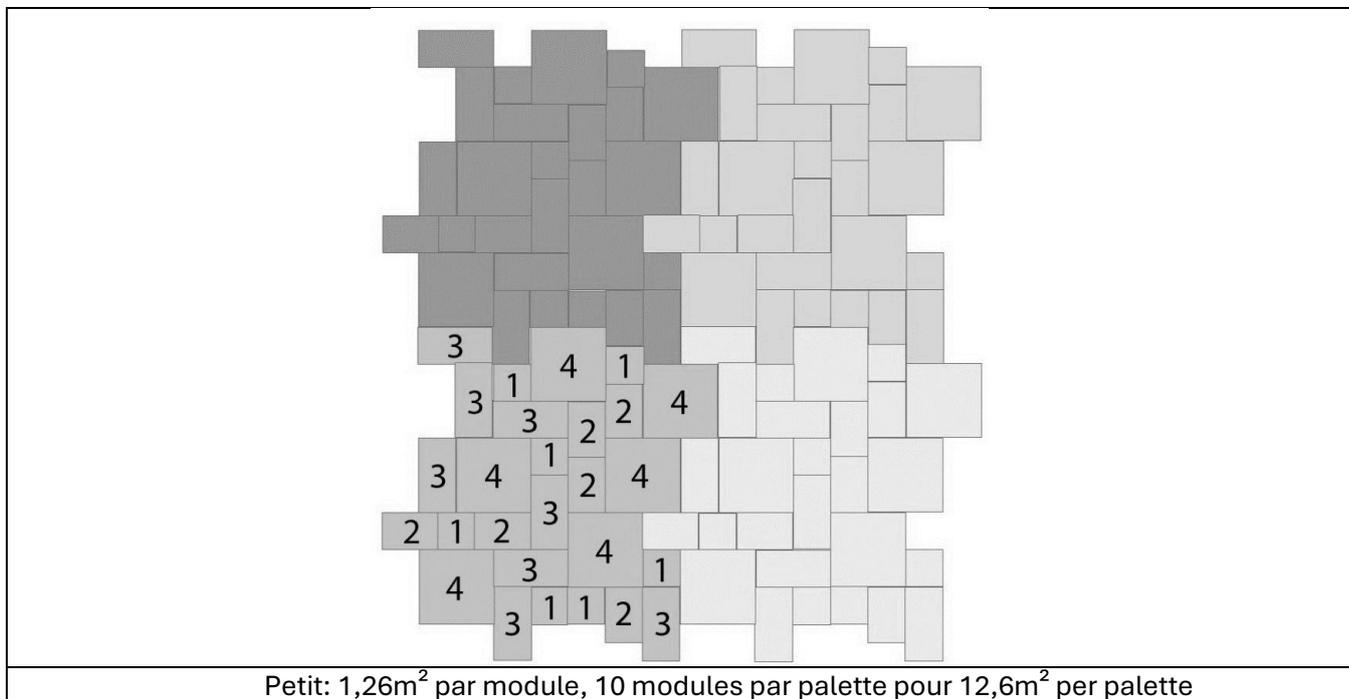

4.c Appareillage irrégulier - grand

Grand	Format 1	Format 2	Format 3	
	30x30	60x30	60x60	
Module	2	1	1	pièces

Pour obtenir un plan d'installation répétitif, vous devez toujours combiner 2 modules de 0,72m². Une allée n'est pas exacte. Soyez conscient des pertes de coupe et des raccords. Les excédents ne seront pas repris.

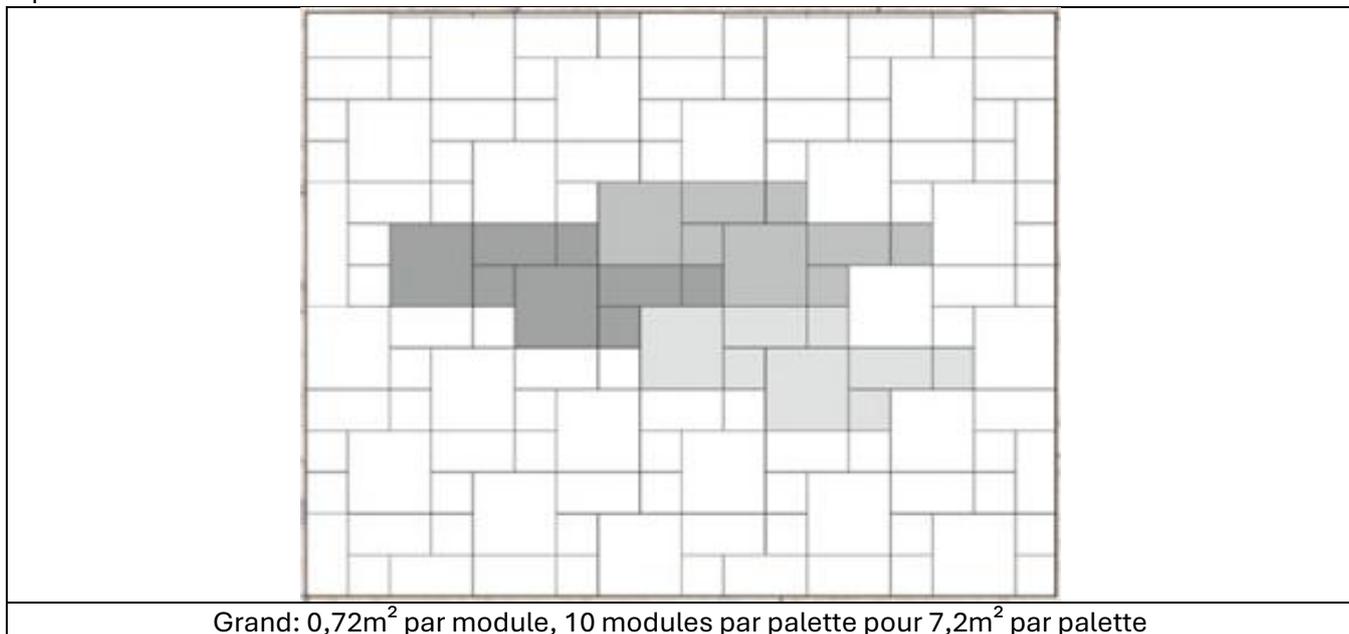

SMARTTON

5. Entretien

Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.

6. Spécifications techniques

Spécificité EN1338 en EN1339	Valeur
Densité	2243 kg/m ³
Tolérance de longueur et de largeur	+/- 2 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 3 mm
Tolérance diagonale	+/- 3 mm
Écarts par rapport à la planéité et à la courbure – convexe	1,5 mm (300mm)
Écarts par rapport à la planéité et à la courbure – concave	1,0 mm (300mm)
Écarts par rapport à la planéité et à la courbure – convexe	2,0 mm (400mm)
Écarts par rapport à la planéité et à la courbure – concave	1,5 mm(400mm)
Solution de l'eau	<= 6% (moyenne)
Résistance à la flexion	5,0 MPa
Résistance à l'usure	<= 23mm
Résistance aux intempéries	gel/dégel <= 1kg/m ² perte de masse
Réaction au feu	A1

Les spécifications techniques obligatoires se trouvent dans nos déclarations de performances.

7. Informations générales des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.