


➤ RÉALISER UNE FINITION PARFAITE AU NIVEAU DES RECOUVREMENTS



Scannez ce QR code et accédez à notre fiche produit en ligne

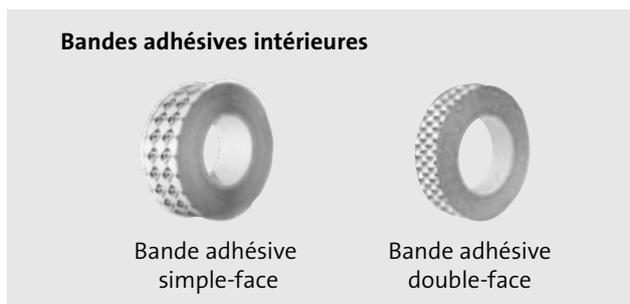

Bandes adhésives intérieures




Bande adhésive simple-face



Bande adhésive double-face



Bandes adhésives extérieures

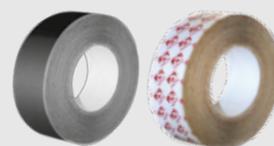

Bandes adhésives simple-face

Gamme complète de bandes adhésives sans solvant. Les bandes adhésives Ubbink ont un excellent pouvoir adhésif et une forte résistance à l'humidité ainsi qu'aux U.V.

➤ Une gamme complète de bandes adhésives, sans solvant

Bandes adhésives intérieures tous supports

- **Bande adhésive 50 mm x 25 ml :**
Étanchéité parfaite des recouvrements de lés de pare-vapeur.
- **Bande adhésive 150 mm x 25 ml :**
Rebouche les trous d'insufflation et réparation des pare-vapeur.
- **Bande adhésive double-face 30 mm x 25 ml :**
Fixation provisoire et assure l'étanchéité à l'air du pare-vapeur sur les rails de plaque de plâtre.

Matériaux

- **Bande adhésive cartonnée simple-face :**
Papier siliconné avec enduit acrylique sans solvant.
- **Bande adhésive double-face :**
Masse acrylique sans solvant sur support siliconné - Bande pelable.

Bandes adhésives extérieures tous supports

- **Bande adhésive 60 mm x 40 ml :**
Étanchéité parfaite des recouvrements de lés des écrans de sous-toiture et des écrans pare-pluie.
- **Bande adhésive 60 mm x 25 ml :**
Étanchéité parfaite des recouvrements de lés des écrans pare-pluie pour bardage ajouré/ciaire-voie.

Matériaux

- **Bande adhésive PE simple-face :**
La bande adhésive 60 mm x 40 m est composée d'une feuille LDPE renforcée avec du polyester stabilisé aux U.V. avec masse acrylique à très fort pouvoir adhésif - bande pelable.




VISIONNEZ
LA VIDÉO
DE POSE

Caractéristiques techniques

	Support	Adhésif	Grammage	Résistance au pelage	Pose	Épaisseur bande adhésive	Résistance en traction	Élongation à la rupture	Bande pelable
Bandes adhésives intérieures tous supports									
Bande adhésive 50 mm x 25 ml	Papier siliconné	Acrylique sans solvant	260g/m ²	31 N / 25 mm	-10°C min.	-	-	-	-
Bande adhésive 150 mm x 25 ml	Papier siliconné	Acrylique sans solvant	240g/m ²	30 N / 25 mm	-10°C min.	-	-	-	-
Bande adhésive 30 mm x 25 ml	Silicone	Acrylique sans solvant	12g/m ²	25 N / 25 mm	-30°C à +120°C	-	-	-	-
Bandes adhésives extérieures tous supports									
Bande adhésive 60 mm x 40 ml	Grille PES/PVA, film PE	Acrylique sans solvant	230g/m ²	22 N / 25 mm	-40°C min.	-	-	-	-
Bande adhésive 60 mm x 25 ml	Grille PES/PVA, film PE	Acrylique sans solvant	230g/m ²	22 N / 25 mm	-40°C min.	-	-	-	-

Mise en œuvre

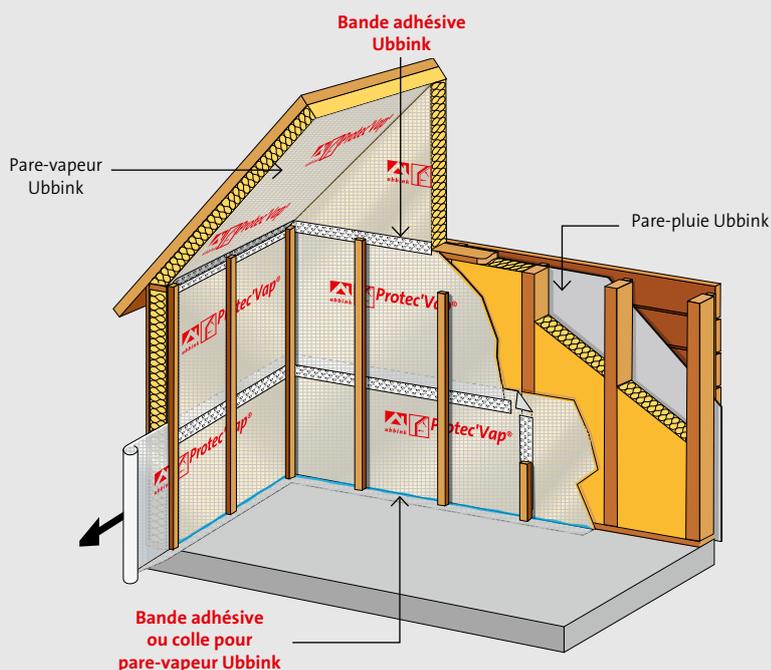

Les bandes adhésives Ubbink peuvent se poser à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Elles peuvent être mises en œuvre sur les pare-vapeur et des supports en bois ou en métal.

	Bande adhésive double-face	Bande adhésive simple-face	Bande adhésive simple-face
Fonction	Étanchéité à l'Air		Étanchéité au vent et à l'eau
Matériaux	Papier Siliconé	Papier Siliconé	Film PE + Grille PES/PVA
Dimensions	30 mm x 25 ml	50 mm x 25 ml 150 mm x 25 ml	60 mm x 40 ml
Colisage	12 rouleaux / carton	12 rouleaux / carton 4 rouleaux / carton	1 rouleau / carton
Avantage		Repositionnable	
Support	Rail métal ou montant bois	Pare-vapeur	OSB / Pare-vapeur / écran de sous-toiture / pare-pluie
Mise en œuvre		Mise en œuvre sans outil	
Applications	Sur rail de plaque de plâtre pour pose pare-vapeur	Étanchéité recouvrement de lés de pare-vapeur	Étanchéité recouvrement de lés des écrans de sous-toiture / pare-pluie
Température d'application		+5°C à 40°C	
Résistance à la température	-30°C à 120°C°	-30°C à 90°C	-30°C à 70°C

Les bandes adhésives UBBINK peuvent être appliquées sur bois, brique, enduit, métal.

Consultez l'abaque Bandes adhésives UBBINK

Selon le type de support (béton, support maçonné...), un primaire d'accrochage peut être nécessaire. Nous consulter.