



LG28_LG38_LG30 PROFILÉS GOUTTIÈRES



FONCTION :

- Drainage linéaire des eaux de toiture

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- conforme à la norme NF EN 607
- Sauf en coloris cuivre
- Atec n° 14+5/15-2120 sur LG28



DESCRIPTION :

- Gouttières Pendantes Moulurées

CARACTERISTIQUES :


- Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et antichoc
- 7 Coloris disponibles



* Ral approximatif

Ex : LG28A => Profilé Ovation ® longueur 4 m coloris Anthracite

- 3 Types de tube de descente

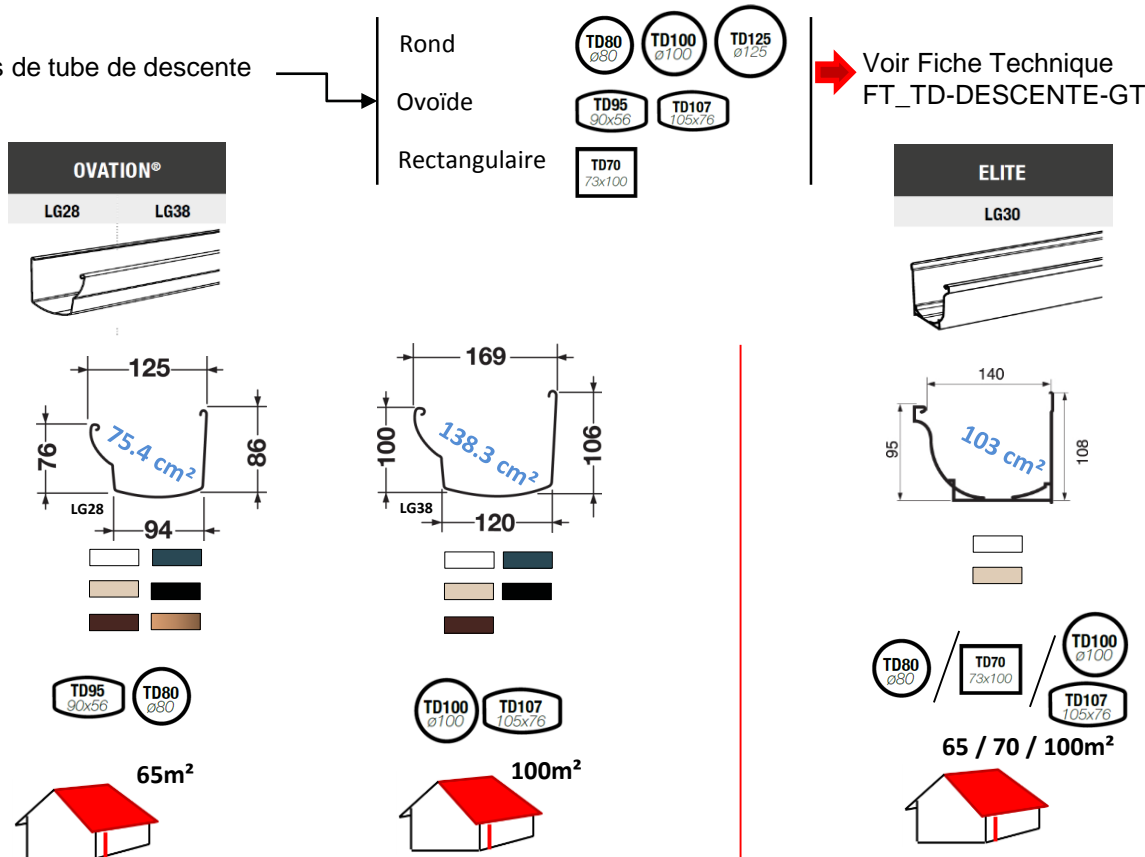

➔ Voir Fiche Technique FT_TD-DESCENTE-GT

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales.
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique « GTGOUT17 »
- Nous recommandons la pose des gouttières avec de la pente pour faciliter l'écoulement et supprimer le risque de contre pente.

X m²
Surface toiture desservie
par Naissance





Gammes "MOULUREE"



		Eléments Horizontaux						
		Naissance	Jonction		Angles	Fonds		Crochets
		A Dilatation	A Coller	A Dilatation	A Coller	de naissance	de profilé	invisible
profilé Gouttières	OVATION LG28	NAD28	JNC28	JND28	AIC28/AEC28 AIC285/AEC285	FGC28/FDC28	FG28/FD28	BHGB28
	ELITE LG30	NAD30	JNC30	BECE30	AIC30/AEC30 AIC305/AEC305	FGC30/FDG30	FG30/FD30	BHGB30
	OVATION LG38	NAD38	JNC38	JND38	AIC38/AEC38 AIC385/AEC385	FGC38/FDC30	FG30/FD30	BHGB38

Pensez à la gestion de la dilatation en fonction de la configuration du bâti voir Guide Technique "GTGOUT17"
Pour les gammes complètes voir catalogue Tarif Nicoll