

LES PANNEAUX

Panneau ARGO



Le panneau Argo est un panneau rigide longueur 2,50 m, de la gamme professionnelle, recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles, des logements collectifs, des bâtiments divers mais également des zones industrielles. Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit robustesse, polyvalence et esthétique.



Détails produit

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

200x55 mm

Finition:

Picots défensifs de 30 mm

Diamètre du fil:

5 mm

Hauteur:

0,63 m | 0,83 m | 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m
1,73 m | 1,93 m | 2,43 m

Longueur du panneau :

2,50 m

Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

Résistance à la traction :

700 N/mm²



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

Avantages

- + Clôture robuste, polyvalente et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon
- + Panneaux réversibles

Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,54 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Argo :

- Entraxe poteaux 2,51 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon dans le cadre d'une pose avec les poteaux Orion et Argo à sceller.

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)

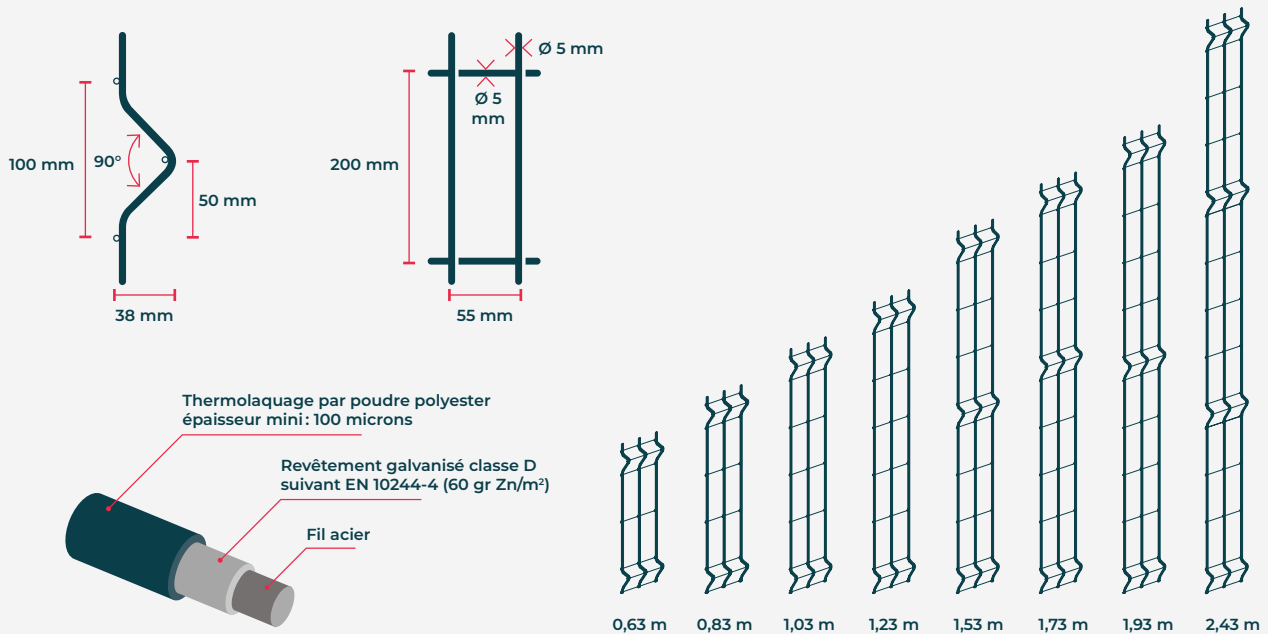

Dimensions & poids

Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
0,63	2	6,80
0,83	2	8,35
1,03	2	9,97
1,23	2	11,59
1,53	3	14,68
1,73	3	16,31
1,93	3	17,93
2,43	4	22,65

Compatibilité poteaux (m)

	Poteau Orion		Poteau Argo	
	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
Entraxe poteaux (m)	2,54	2,51		
Dalle de soubassement béton (cm)	252,5x25	250x25		
Installation sur terrain en pente	Encoches tous les 10 cm		Panneau ajustable sur toute la longueur du poteau	
Réalisation d'angles	-30°/+150°		Feuillure pour angle à 90°	

● Compatible avec un système d'occultation

Produits associés



Poteau ARGO



Poteau ORION



Occultants LAMELLES



Portail & Portillon ARGO