

Cuve Inox Showerdrain C / Longueur 1185mm / Verticale sans siphon / Bavette Périphérique

Informations produit




Avantages

- Conception optimale pour une hygiène parfaite : formes rayonnées, absence de zone de rétention
- Acier inoxydable AISI 304, finition électropolie
- 6 longueurs disponibles : de 585 mm à 1185 mm
- 4 designs de couvertures, inox et à carrelé, avec film protection chantier
- Classe K3

Description produit

- Débit Q de 1,5 l/s conformément à la norme NF EN 1253
- Cuve non siphonnée avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm
- Largeur de cuve : 70 mm
- Evacuation centrée non siphonnée. Siphon hors prestation ACO.
- Livré complet avec protection chantier, pattes de scellement et mise à la terre sur les pieds
- Manchette PVC d'adaptation Inox/PVC incluse

Données techniques

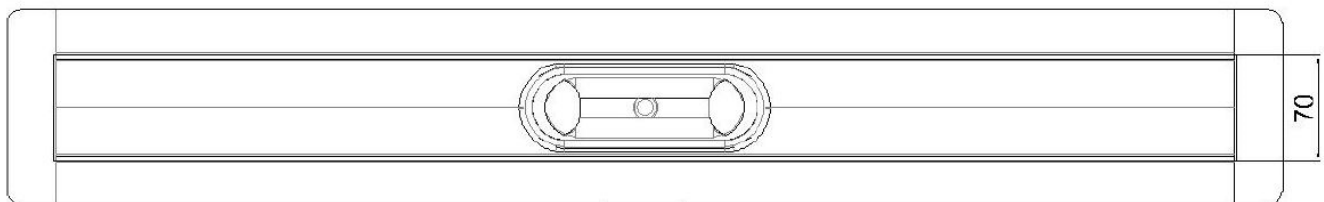

Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
408734	-	50	1,5	1185	70	-	-	2,9