

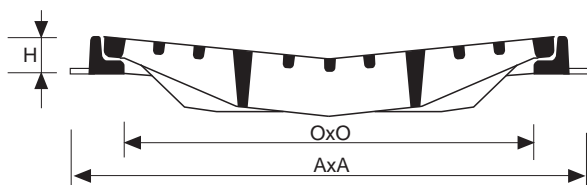

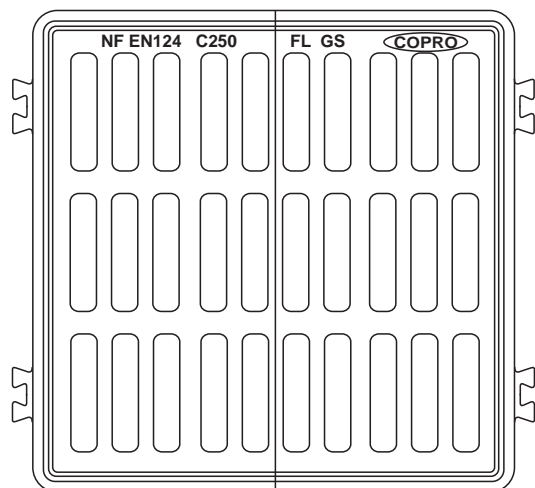
SCG

Grille concave carrée

EN 124 par 




Classe C250


Grille concave carrée avec cadre



- Certification EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250 → voir EN124
- Profondeur d'emboîtement: 27 mm
- Fonte ductile GJS 500-7selon EN1563



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
	A X A	O X O	H				
SCG 30 	320 x 365	245	37	13	C 250	3,5 dm ²	10/60
SCG 40 	425 x 465	355	40	20	C 250	6,4 dm ²	10/40
SCG 50 	530 x 570	455	40	34	C 250	10,0 dm ²	10
SCG 60 	630 x 670	550	40	53	C 250	14,5 dm ²	10
SCG 70	remplacé par ELITA C070 concave						
SCG 80	remplacé par ELITA C080 concave						

 Conformité au décret n°2006-1657 et n°2006-1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)