
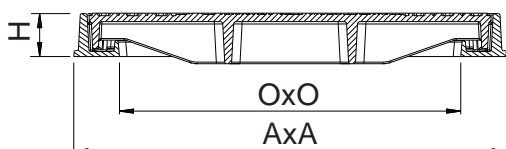


HYC Regard hydraulique

EN 124 par  et/ou 

Classe C250

Regard de visite hydraulique à cadre carré

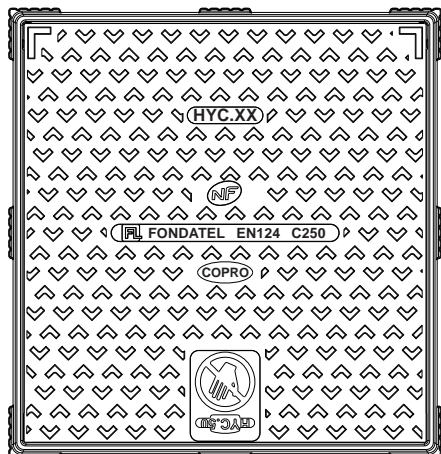

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	COLIS
		A X A	O X O	H			
HYC 40	845240	414 x 434	296 x 305	51	23	C 250	20/40
HYC 50	845250	514 x 534	396 x 405	51	33	C 250	20
HYC 60	845260	612 x 632	496 x 505	51	44	C 250	10
HYC 70	845270	712 x 732	596 x 605	51	60	C 250	5/10
HYC 80	845280	812 x 832	696 x 705	51	72	C 250	5/10

- **Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250 → voir EN124**
- Pour zones de parking peu circulées
- Cadre avec 8 bourrelets de scellement
- Tampon avec logement pour outil de manoeuvre
- Gorge hydraulique coupe-odeur

- Existe également :
 - en classe B125→HY et
 - en classe D400→HYL
- Fonte ductile GJS 500-7selon EN1563
- **Certification produit: Marque NF-VOIRIE**
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)