


HY Regard hydraulique

EN 124 par  et/ou 

Classe B125

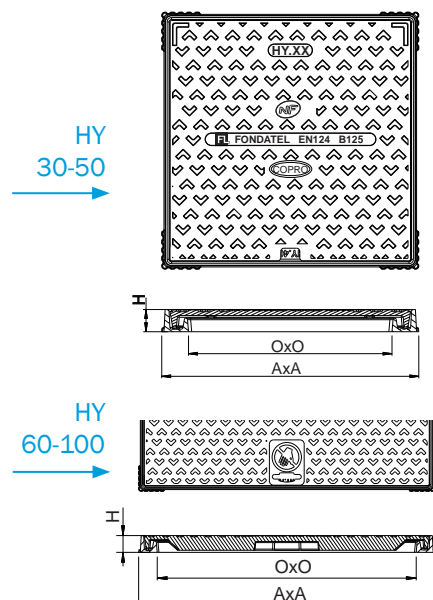

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	COLIS
		A X A	O X O	H			
HY 30	845130	306	204 x 223	35	9	B 125	24/48/96
HY 35	845135	356	252 x 271	35	11	B 125	24/48/96
HY 40	845140	406	302 x 321	35	13,5	B 125	24/48/96
HY 40 verrouillage	84514055	406	302x321	35	14	B 125	1/24
HY 45	845145	456	352 x 371	35	17	B 125	28/56
HY 50	845150	506	405 x 429	35	20	B 125	20/40
HY 60	845160	606	484 x 517	40	36	B 125	10/15/30
HY 70	845170	711	586 x 622	41	48	B 125	5/10
HY 80	845180	807	675 x 712	45	66	B 125	5/10
HY 90	845190	907	772 x 812	45	92	B 125	5/10
HY 100	8451100	1007	872 x 912	45	125,5	B 125	1/5

- **Lieu d'installation: Groupe 2, Classe B125 → voir EN124**
- Pour zones de trottoir
- Cadre avec bourrelets de scellement aux 4 coins
- Gorge hydraulique coupe-odeur
- Tampon avec logement pour outil de manoeuvre
- Tampon relevable à 110°
- Système anti-ballotement

- Existe également :
 - en classe C250 → HYC et
 - en classe D400 → HYL
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
- **Certification produit:**
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)