

## CL CT 08 B

Dimensions maximales entre poteaux :  
2000 mm

Traverses hautes et basses 95 x 35 mm

Barreaudage vertical 180 x 20 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm

Forme droite uniquement

+ Existe en XL : Traverses de 110 x 42 mm



**20 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
& THERMO-  
LAQUAGE

## Informations techniques

### COLORIS

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX

### POSSIBILITÉ BARREAUDAGE VERTICAL




### EXEMPLE DE DISPOSITION

Disposition horizontale



Disposition verticale

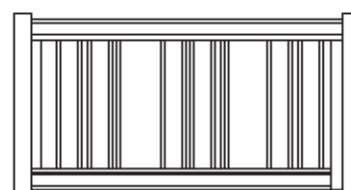

Espace entre barreaux variable suivant contraintes et  
règles de fabrication.