



CARACTERISTIQUES

- Caoutchouc aggloméré
- Pour terrasse en bois et composite
- Positionner entre la dalle et les lambourdes
- Espacement de 40 à 80cm


AVANTAGES

- Résistant
- Indéformable
- Imputrescible
- Empêche le contact avec l'eau stagnante

DONNEES COMMERCIALES

Lot de 24 cales		
Référence	Gencod	Unité de vente
430986	3154551618379	1

DIMENSIONS

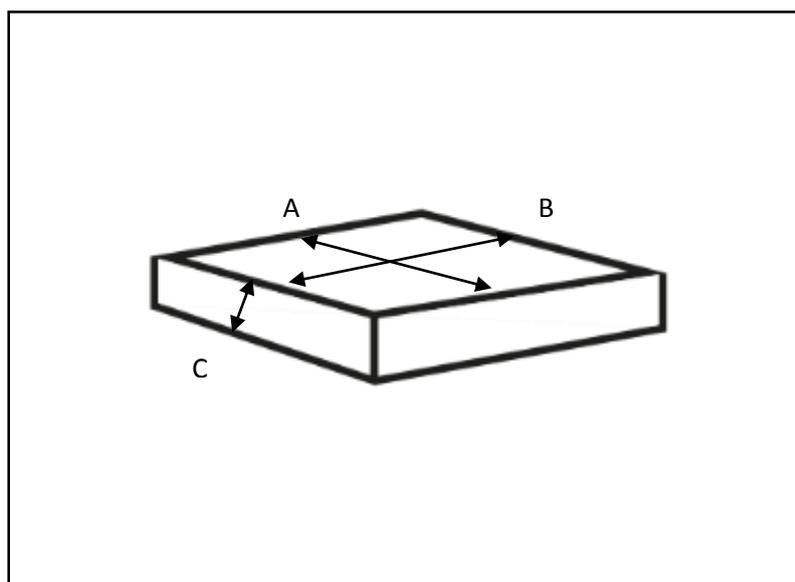

Référence	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
430986	90	90	8