Cornière de renfort d'angle

La Cornière de renfort d'angle est utilisée pour le renforcement et la finition des angles sortants lors de la réalisation de cloisons sèches.

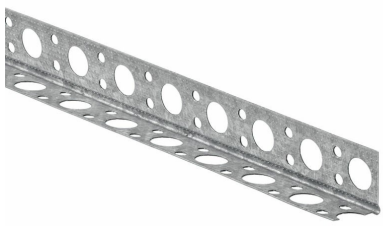

AVANTAGES

- Belle finition des angles
- Protection des angles
- Produit en acier galvanisé

APPLICATION

- Renfort et traitement des angles saillants sur cloison en plaque de plâtre

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau	métal
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
CORNIERE ANGLE L 2,50M BOTX25	4045293	2500mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

28/07/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON