

LA GAMME RÉSIDENIELLE

ECOPLAST



101,6x76,2 mm



2,1 mm



25 m

L'Ecoplast est un grillage semi-rigide soudé en rouleau de la gamme résidentielle, couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins, vergers et parcs.



Détails produit

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

101,6x76,2 mm

Diamètre du fil:

2,1 mm

Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

Longueur du rouleau:

25 m

Tolérance Ø du fil:

± 0,15 mm hors tout



Résidences individuelles



Jardins & vergers

Avantages

- + *Clôture esthétique et économique*
- + *Simplicité de pose*

Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Tê et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Coloris




Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

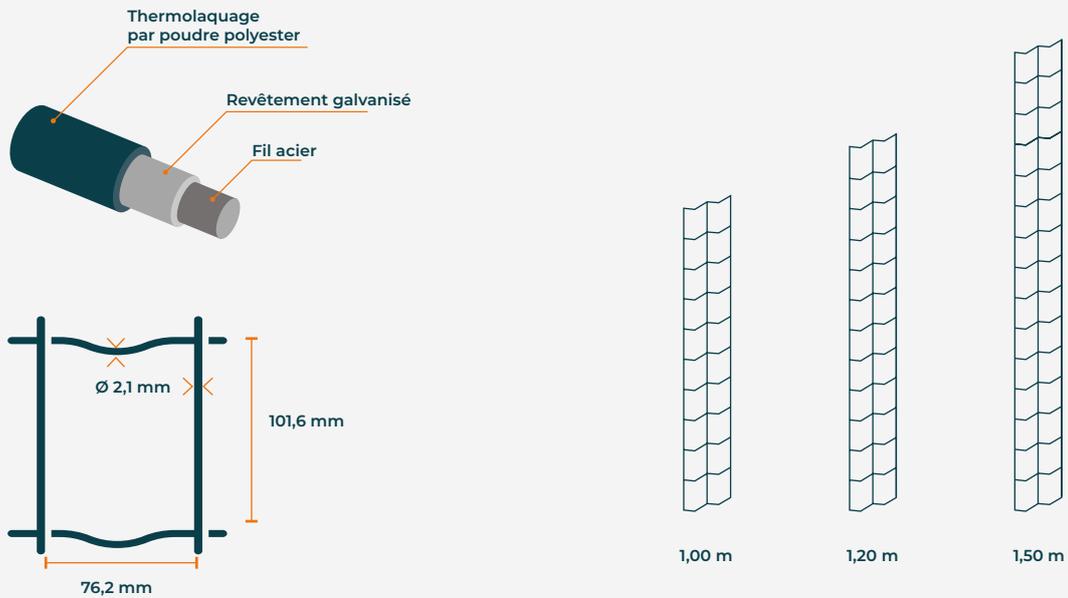

Mise en œuvre



Dimensions & poids

Caractéristiques rouleaux

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	25	10,50
1,20	25	12,50
1,50	25	15,50

Dimensions poteaux (m)

Poteau Tê	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,45 T 30x30x3 mm	1,50 L 25x25x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,75 T 30x30x3 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
2,00 T 30x30x3 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm

Produits associés



Poteau TÊ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Occultant TANEO



Accessoires de pose