


LES PANNEAUX

Panneau GENO



200x55 mm



V : 4 mm
H : 5 mm



2,50 m

Le panneau Geno est un panneau rigide de 2,50 m de la gamme professionnelle, idéal pour clôturer résidences individuelles, logements collectifs mais également les zones industrielles. Réversible, le panneau Geno offre le choix entre un aspect défensif avec picots 30 mm ou un côté lisse permettant d'éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs, le rendant ainsi parfaitement adapté aux enfants.



Détails produit

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

200x55 mm

Diamètre du fil:

Vertical: 4 mm

Horizontal: 5 mm

Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

Longueur du panneau:

2,50 m

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

700 N/mm²



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

Avantages

- + Clôture robuste et économique
- + Compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis, et Epsilon
- + Panneaux réversibles

Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :

- Entraxe poteaux 2,53 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,54 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Argo :

- Entraxe poteaux 2,51 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon dans le cadre d'une pose avec les poteaux Orion et Argo à sceller.




Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

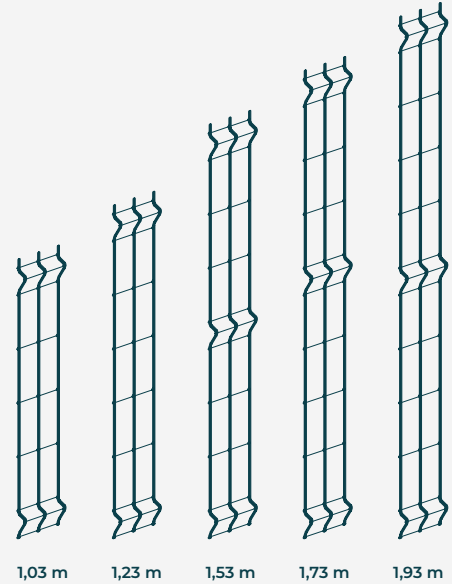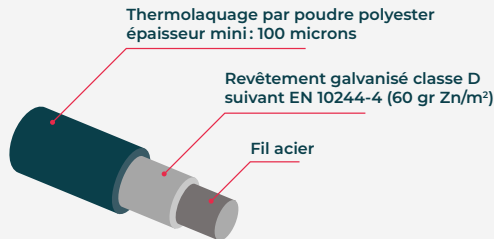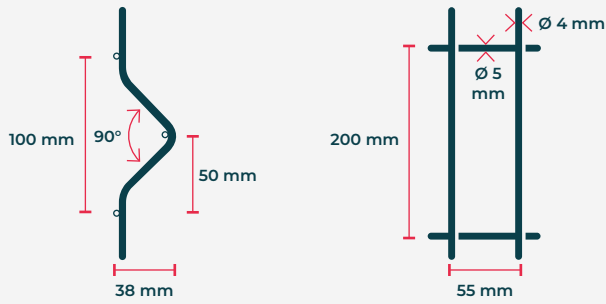

Dimensions & poids

Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
1,03	2	7,34
1,23	2	8,47
1,53	3	10,77
1,73	3	11,99
1,93	3	13,04

Compatibilité poteaux (m)

	Poteau Minor		Poteau Orion		Poteau Argo	
	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
	1,50	1,10	1,40	1,10	1,40	1,10
	1,60	1,30	1,60	1,30	1,60	1,30
	2,00	1,60	2,00	1,60	2,00	1,60
	2,20	1,80	2,30	1,80	2,30	1,80
	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00
Entraxe poteaux (m)	2,53		2,54		2,51	
Installation sur terrain en pente	Encoches tous les 10 cm		Encoches tous les 10 cm		Panneau ajustable sur toute la longueur du poteau	
Réalisation d'angles	-30°/+150°		-30°/+150°		Feuilleure pour angle à 90°	

Compatible avec un système d'occultation

Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Poteau ARGO



Occultants lamelles



Portail & Portillon ARGO