

APPUIS DE FENÊTRE NEZ ARRONDI



MONOBLOC - 120 x 35 cm



3 660227 026435

Référence fournisseur : APNA35120P
Code EAN : 3660227026435
Code EAN cond. : 3660227526430

Dimensions (mm)

Haut :	62	Longueur :	1200	Largeur :	350
Épaisseur :	-	Diamètre :	-		
Dimensions spéciales :	-				

Poids (kg) :	57,5	Sur Commande ou sur	En stock
Coloris :	Ton pierre	Autres Coloris :	Oui
Origine produit (pays)	France		

Fiche de chargement:

Unités de Conditionnement (UC): **PIECE**
Condition de stockage : **En extérieur**
Type de conditionnement : **PALETTE**
Dim. palette pleine HxLxP (mm) : **500 x 800 x 1200**
Palette 4 entrées : **Oui**
Poids palette vide (kg) : **25**
Poids palette pleine (kg) : **485**
Ref / Type palette : **W2PAL800X1200**
Palette retournable : **Oui**
Nb d'UC par cond. : **8**

Caractéristiques techniques


Usage : **Appui de fenêtre**
Matière : **Pierre reconstituée**
Type de finition : **Vibri-pressée**
Aspect : **Lisse**
Produit résistant au gel : **Oui**

Plus Produit


- Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles.
- Pas de risque de faïençage sur les produits vibro-pressés.
- Arêtes et gouttes d'eau nettes et précises pour réduire les risques de coulures sur l'enduit de façade.
- Rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie.
- Stries en partie inférieure facilitant l'adhérence du mortier de scellement.
- Plots d'assise pour une mise en œuvre plus facile.
- Allègement par évidement sous l'appui.
- Teinté dans la masse et hydrofugé pour une meilleure tenue des couleurs.
- Parfaitement emballés pour éviter tout dommage durant le transport.

Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr

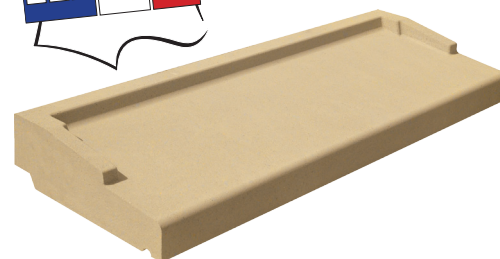

PLAN PRODUIT

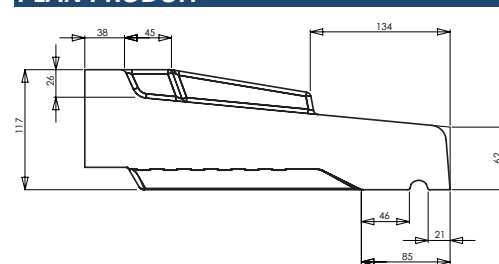

APPUIS DE FENÊTRE
EN BÉTON
www.cerib.com

Retrouvez nos produits
sur notre site