CREASON WAB C10 N8 BA 13

Innovation signée Siniat pour la correction acoustique des locaux très humides. CREASON WAB BA13 est composée d'un cœur en plâtre très hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA) Perforée et revetue au dos d'un voile absorbant spécifique, CREASON WAB C10 N8 BA13 concilie exigences esthétiques et acoustiques dans les locaux les plus humides.

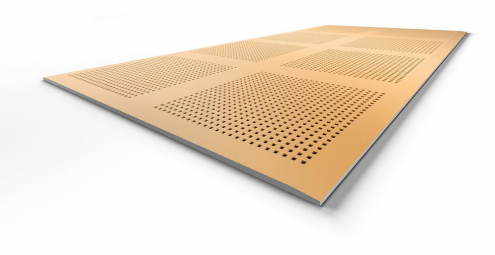

AVANTAGES

- Solution unique en plaque de plâtre, alliant acoustique et esthétique pour les locaux les plus humides (centres aquatiques, piscines..)
- Système sous avis technique
- Egalement disponible en motif C10 N8 pour s'adapter aux besoins esthétiques de chaque projet
- Des bords amincis pour un traitement classique du joint

APPLICATION

- Destinée à la réalisation de plafonds intérieurs acoustiques dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam) et à la réalisation de plafonds extérieurs abrités
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Certifications	A+
Couleur	Orange

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m²
CSON WAB C10N8 BA13 B 120*240X30/P	167222	Bords amincis	12.5mm	2400mm	1200mm	10.5kg/m²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

27/07/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON